

zafferano
AILATI LIGHTS

zafferano
AILATI LIGHTS

Indoor

Architetturale Architectural

Bis	104
Bridge	50
Caorle	80
Chiusa	96
Cip	48
Cubetto	46
Dado	78
Drum	98
Lucca	82
Mentos	64
Mine <small>NEW</small>	28
Omega	88
Poldina ^{230V} <small>NEW</small>	06
Riga	42
Sferis	70
Sixties	54
Spicchio	94
Stand	86
Stick	90
Stripe	38
Swap ^{230V} <small>NEW</small>	16
Treviso	58

Decorativo Decorative

Balloon	120
Bonnie e Clyde	130
Camouflage	112
Giulietta e Romeo	124
Merlino	116
Perle	140
Show	136

Outdoor

<u>Solar lamps</u> 	
Home Solar	152
Solar	146
Alu	176
Bianca	194
Bottom	196
Ciottolo	166
Cubetto	200
Gabbiano	174
Home	154
Lens	170
Riga	184
See you <small>NEW</small>	160
Slat	180
Sole	190
Stola	188

Extra

Battery pack	211	Legenda / Legend	215
Colophon	216	Relamping kit	210
Indice / Index	206	Rosoni / Canopies	214

Legenda codice How to use our codes

I codici delle nostre lampade architettoniche (indoor e outdoor) si compongono come segue:
How to read codes of architectural fixtures (indoor and outdoor):

LL123XY	LL / LD	123...	X / XY
	tipologia sorgente lighting source	codice famiglia code of family	codice finitura code of finish
	LL = lampadina / bulb LD = LED integrato / integrated LED	codice numerico composto dalle 3 alle 6 cifre / numeric code made of 3 to 6 digits	codice alfanumerico composto da 1 o 2 cifre alphanumeric code made of 1 or 2 digits

I codici delle nostre lampade decorative si compongono come segue:
How to read codes of decorative fixtures:

LBR01XY	LBR	01	XY / XYB
	codice famiglia code of family	codice montatura code of mounting	codice finitura code of finish
	codice composto da 3 lettere / code made of 3 letters		codice alfanumerico composto da 2 o 3 cifre alphanumeric code made of 2 or 3 digits

ARCHITETTURALE ARCHITETTURALE

Indoor

Bis	104
Bridge	50
Caorle	80
Chiusa	96
Cip	48
Cubetto	46
Dado	78
Drum	98
Lucca	82
Mentos	64
Mine	28
Omega	88
Poldina^{230V}	06
Riga	42
Sferis	70
Sixties	54
Spicchio	94
Stand	86
Stick	90
Stripe	38
Swap^{230V}	16
Treviso	58

Poldina^{230V}



Lampade da tavolo, da parete e da terra con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, corten o grigio scuro, e diffusore in policarbonato trasparente. La sorgente luminosa è a LED oppure a incandescenza E27 (lampadina E27 non inclusa). Le versioni a LED sono dimmerabili; quella da tavolo a LED possiede la funzione di selezione della temperatura di colore. L'elevato grado di protezione (IP54) delle lampade a parete, rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Table, wall and floor lamps with die-cast aluminum structure painted in matt white, corten or dark grey, and transparent polycarbonate diffuser. The light source is LED or E27 incandescent (E27 bulb not included). The LED versions are dimmable; the LED table lamp has the light color temperature selection function. The high IP rating (IP54) makes the wall lamps ideal for indoor and outdoor use.



Poldina^{230V} table lamp
→ **LD0345N3**



Poldina^{230V} table lamp
→ **LL0395B3**

Poldina^{230V} floor lamp
→ **LL0360B3**





Poldina^{230V} wall lamp
→ **LL0348B3**





Poldina^{230V} wall lamp
→ **LD0348B3**

Poldina^{230V}



Tavolo / Table

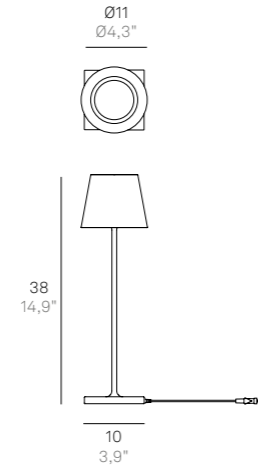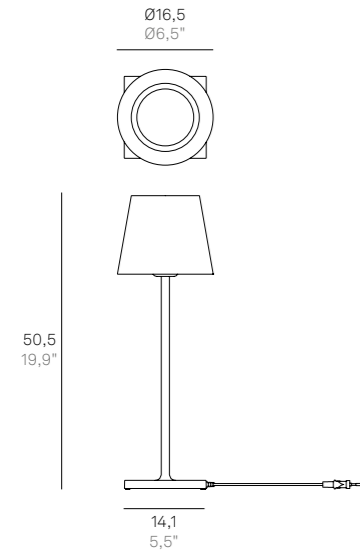

LL0395* E27

220-240V | 50-60Hz | 8W | **IP40**

Finiture disponibili / Available finishes

- B3** Bianco / White
- N3** Grigio scuro / Dark grey
- R3** Corten / Corten



LD0345* LED TOUCH DIMMER



110-240V | 2200-2700-3000K | CRI>80 | 50-60Hz | 8W | 400-440-451lm | beam angle 102° | **IP40**

Finiture disponibili / Available finishes

- B3** Bianco / White
- N3** Grigio scuro / Dark grey
- R3** Corten / Corten



Parete / Wall

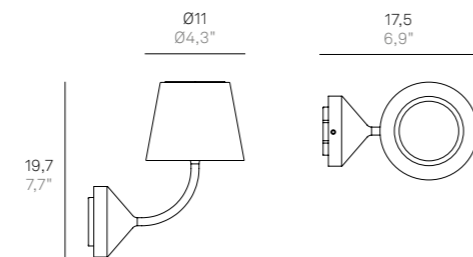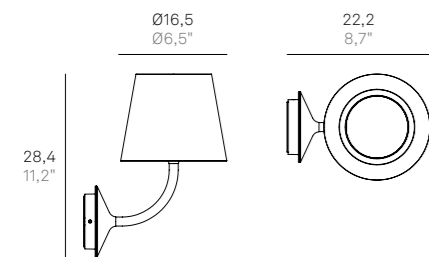

LL0348* E27

220-240V | 50-60Hz | 8W | **IP54**

Finiture disponibili / Available finishes

- B3** Bianco / White
- N3** Grigio scuro / Dark grey
- R3** Corten / Corten

LD0348* LED TRIAC


220-240V | 2700K | CRI>80 | 50-60Hz | 5,4W | 446lm | beam angle 54° | **IP54**

Finiture disponibili / Available finishes

- B3** Bianco / White
- N3** Grigio scuro / Dark grey
- R3** Corten / Corten



Terra / Floor

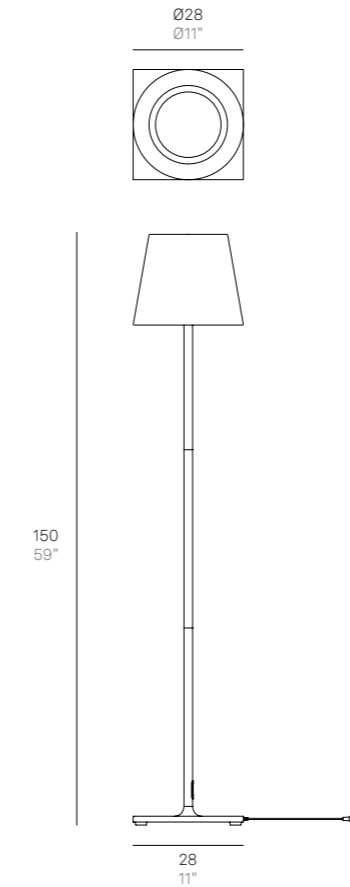

LL0360* E27

220-240V | 50-60Hz | 15W | **IP40**

Finiture disponibili / Available finishes

- B3** Bianco / White
- N3** Grigio scuro / Dark grey
- R3** Corten / Corten



Swap^{230V}

Design Federico de Majo e Studio Kairos



Lampade da parete e da parete-soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco, corten o nero opaco e diffusore in policarbonato trasparente.

I modelli da parete possono essere personalizzati con una gamma di paralumi in vetro o con un “fazzoletto” in tessuto, che si fissano alla testa della lampada tramite un magnete.

Wall lamps and wall-ceiling lamp in white, corten or dark grey painted die-cast aluminum, with a transparent polycarbonate diffuser. The wall lamps can be customized choosing from a range of glass lampshades or a fabric “handkerchief”, which are attached to the top of the lamp with a magnet.



Swap^{230V} wall lamp → **LD1013N3**

Swap^{230V} wall lamp → LD1015N3
Swap^{230V} wall-ceiling lamp → LD1012N3







Swap^{230V} wall lamp → **LD1024B3**
Swap mini table lamp pro → **LD1011B3**
Dots, glass lampshade → **LD102013**



Swap^{230V}

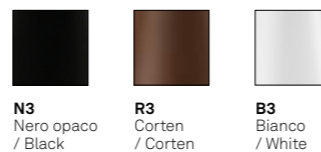

Parete-soffitto / Wall-ceiling




LD1012* LED

220-240V | 2700K | CRI>90 | 50-60Hz | 4W | 390lm | beam angle 118° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

- B3** Bianco / White
- N3** Nero opaco / Black
- R3** Corten / Corten

Parete / Wall

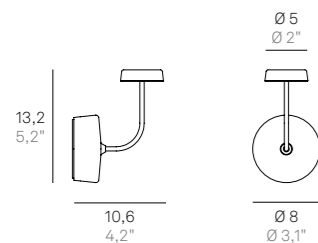

LD1013* LED

220-240V | 2700K | CRI>90 | 50-60Hz | 4W | 390lm | beam angle 118° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

- B3** Bianco / White
- N3** Nero opaco / Black
- R3** Corten / Corten

Calamita non inclusa
Magnet not included

LD1023* LED

220-240V | 2700K | CRI>90 | 50-60Hz | 4W | 390lm | beam angle 118° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

- B3** Bianco / White
- N3** Nero opaco / Black
- R3** Corten / Corten

Calamita inclusa
Magnet included


NON INCLUSO / NOT INCLUDED

Il modello **LD1023** è da personalizzare con (pag. 24-26):
To be customized with (pg. 24-26):



(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Parete-soffitto / Wall-ceiling




LD1014* LED

220-240V | 2700K | CRI>90 | 50-60Hz | 4W | 390lm | beam angle 118° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

- B3** Bianco / White
- N3** Nero opaco / Black
- R3** Corten / Corten

Calamita non inclusa
Magnet not included

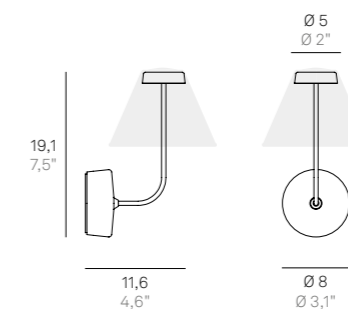

LD1024* LED

220-240V | 2700K | CRI>90 | 50-60Hz | 4W | 390lm | beam angle 118° | **IP20**



Finiture disponibili / Available finishes

- B3** Bianco / White
- N3** Nero opaco / Black
- R3** Corten / Corten

Calamita inclusa
Magnet included

NON INCLUSO / NOT INCLUDED

Il modello **LD1024** è da personalizzare con (pag. 24-26):
To be customized with (pg. 24-26):

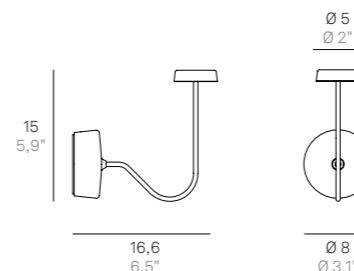


LD1015* LED

220-240V | 2700K | CRI>90 | 50-60Hz | 4W | 390lm | beam angle 118° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

- B3** Bianco / White
- N3** Nero opaco / Black
- R3** Corten / Corten

Calamita non inclusa
Magnet not included

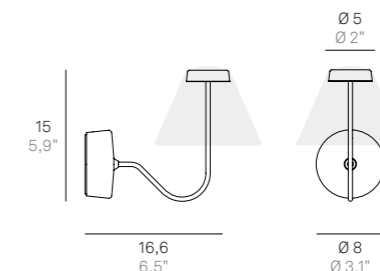

LD1025* LED

220-240V | 2700K | CRI>90 | 50-60Hz | 4W | 390lm | beam angle 118° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

- B3** Bianco / White
- N3** Nero opaco / Black
- R3** Corten / Corten

Calamita inclusa
Magnet included

NON INCLUSO / NOT INCLUDED

Il modello **LD1025** è da personalizzare con (pag. 24-26):
To be customized with (pg. 24-26):



(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Marylin

Accessorio per modelli:
Accessory for models:

LD1023 -
LD1024 -
LD1025 -



Dati tecnici
Technical data



Ø 33 cm
Ø 13"



00
Bianco
White

LD1020*

Finiture disponibili / Available finishes
00 Bianco / White

Paralume morbido in tessuto elastico ignifugo, lavabile e ingualcibile, con orlo sopraffilato. È dotato di un dischetto in policarbonato che si fissa alla testa della lampada tramite un magnete.


A soft lampshade made of fire-retardant elastic fabric, which is washable and crease-resistant, with zig-zag edging. It is equipped with a polycarbonate disk that is fixed to the head of the lamp with a magnet.

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish


Dots

Accessorio per modelli:
Accessory for models:


LD1023 -
LD1024 -
LD1025 -

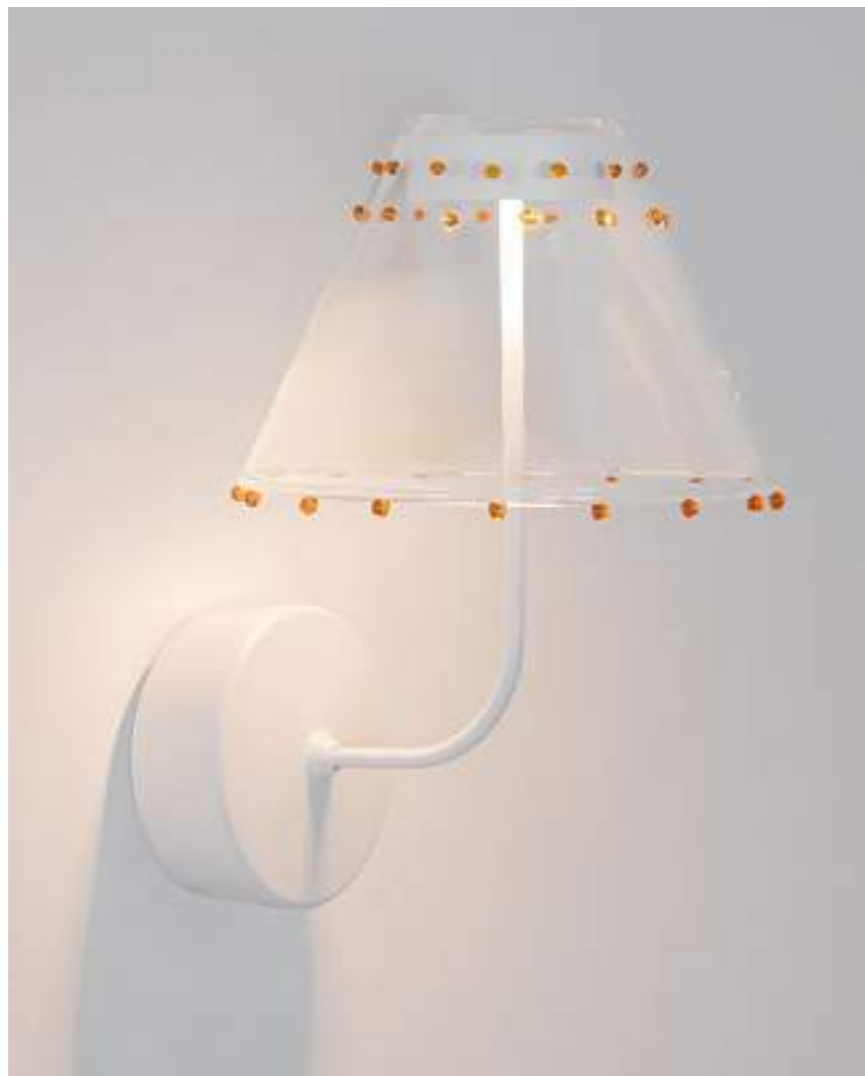

Dati tecnici
Technical data



Ø 13 cm
Ø 5,1"



Ø 13 cm
Ø 5,1"



01 - 11
Bianco
White



02 - 12
Nero
Black



03 - 13
Ambra
Amber



04 - 14
Blu
Blue

LD1020*

Finiture disponibili / Available finishes

01	Bianco / White
02	Nero / Black
03	Ambra / Amber
04	Blu / Blue

LD1020*

Finiture disponibili / Available finishes

11	Bianco / White
12	Nero / Black
13	Ambra / Amber
14	Blu / Blue

Paralume in vetro borosilicato soffiato e lavorato a mano, trasparente con decorazioni a rilievo nei colori bianco, nero, ambra o blu, che si fissano alla testa della lampada tramite un magnete.

A handcrafted, blown borosilicate glass lampshade, in clear glass with relief decorations in white, black, amber or blue, which are attached to the top of the lamp with a magnet.

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Mine



Lampade da parete-soffitto con struttura in estruso di alluminio verniciato nei colori bianco, nero opaco e alluminio naturale satinato. Diffusore in policarbonato opale satinato.

Wall/Ceiling lamp in extruded aluminum, available in natural satin finish, or matt white, or matt black. Satin opal polycarbonate diffuser.



Mine wall-ceiling lamp
→ **LD0965A3**





Mine wall-ceiling lamp
→ LD0970B3




Mine



A3 Alluminio satinato / Aluminum
B3 Bianco / White
N3 Nero opaco / Black

Parete-soffitto / Wall-ceiling

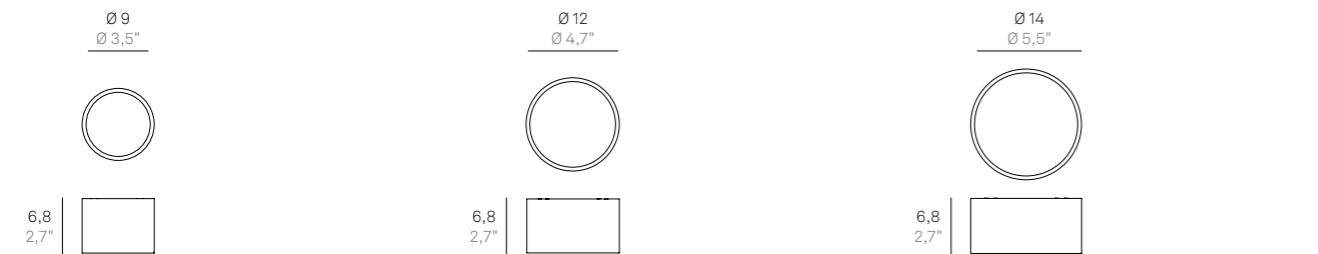

LD0960* LED

200-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 6W | 640lm | beam angle 109° | **IP40**

Finiture disponibili / Available finishes

A3 Alluminio satinato / Aluminum
B3 Bianco / White
N3 Nero opaco / Black

LD0961* LED

200-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 10,5W | 1086lm | beam angle 111° | **IP40**

Finiture disponibili / Available finishes


A3 Alluminio satinato / Aluminum
B3 Bianco / White
N3 Nero opaco / Black

LD0962* LED

200-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 14W | 1146lm | beam angle 118° | **IP40**

Finiture disponibili / Available finishes

A3 Alluminio satinato / Aluminum
B3 Bianco / White
N3 Nero opaco / Black

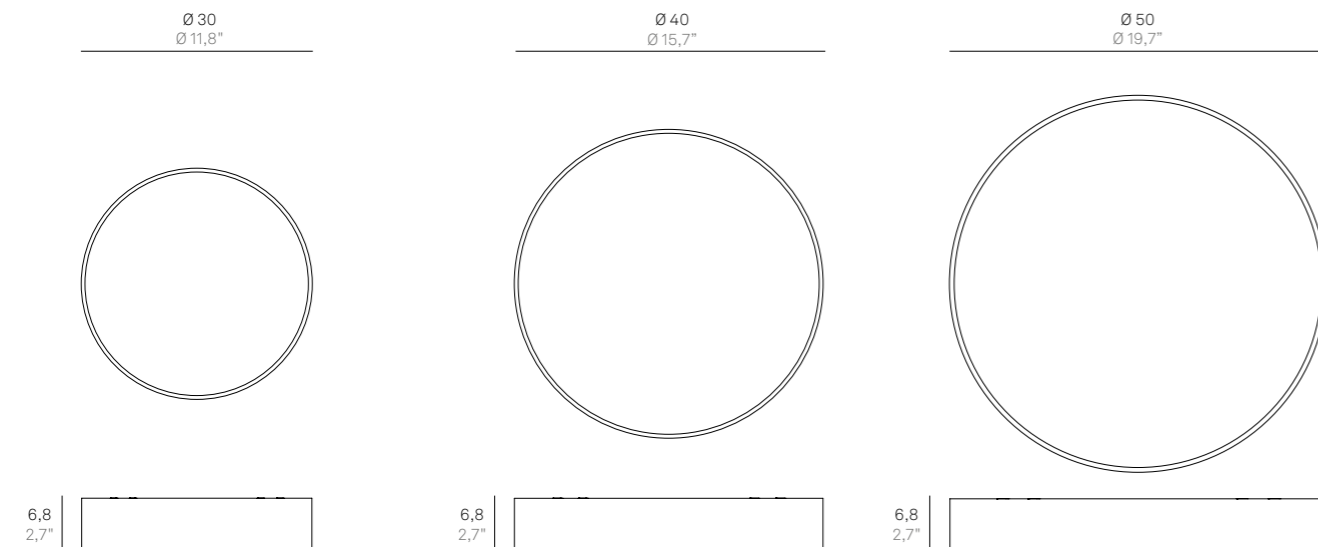

LD0963* LED TRIAC

200-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 25W | 2556lm | beam angle 107° | **IP40**

Finiture disponibili / Available finishes

A3 Alluminio satinato / Aluminum
B3 Bianco / White
N3 Nero opaco / Black



LD0964* LED TRIAC

200-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 29W | 3587lm | beam angle 108° | **IP40**

Finiture disponibili / Available finishes

A3 Alluminio satinato / Aluminum
B3 Bianco / White
N3 Nero opaco / Black



LD0965* LED TRIAC


200-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 36W | 4350lm | beam angle 110° | **IP40**

Finiture disponibili / Available finishes

A3 Alluminio satinato / Aluminum
B3 Bianco / White
N3 Nero opaco / Black



Parete-soffitto / Wall-ceiling

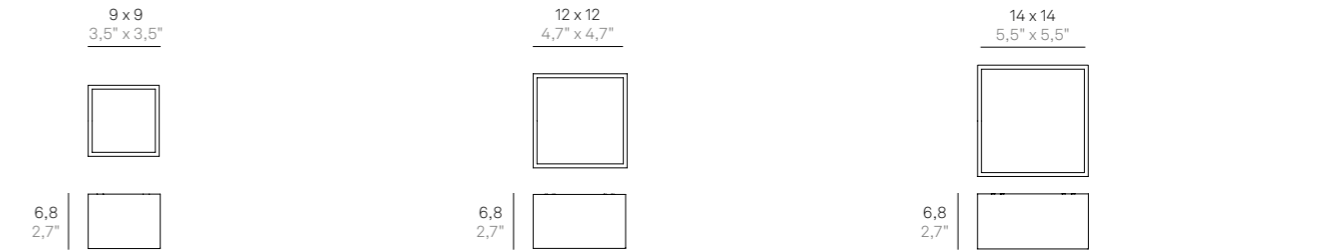

LD0970* LED

200-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 6W | 640lm | beam angle 108° | **IP40**

Finiture disponibili / Available finishes

A3 Alluminio satinato / Aluminum
B3 Bianco / White
N3 Nero opaco / Black

LD0971* LED

200-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 11W | 1086lm | beam angle 109° | **IP40**

Finiture disponibili / Available finishes


A3 Alluminio satinato / Aluminum
B3 Bianco / White
N3 Nero opaco / Black

LD0972* LED

200-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 14W | 1146lm | beam angle 118° | **IP40**

Finiture disponibili / Available finishes

A3 Alluminio satinato / Aluminum
B3 Bianco / White
N3 Nero opaco / Black

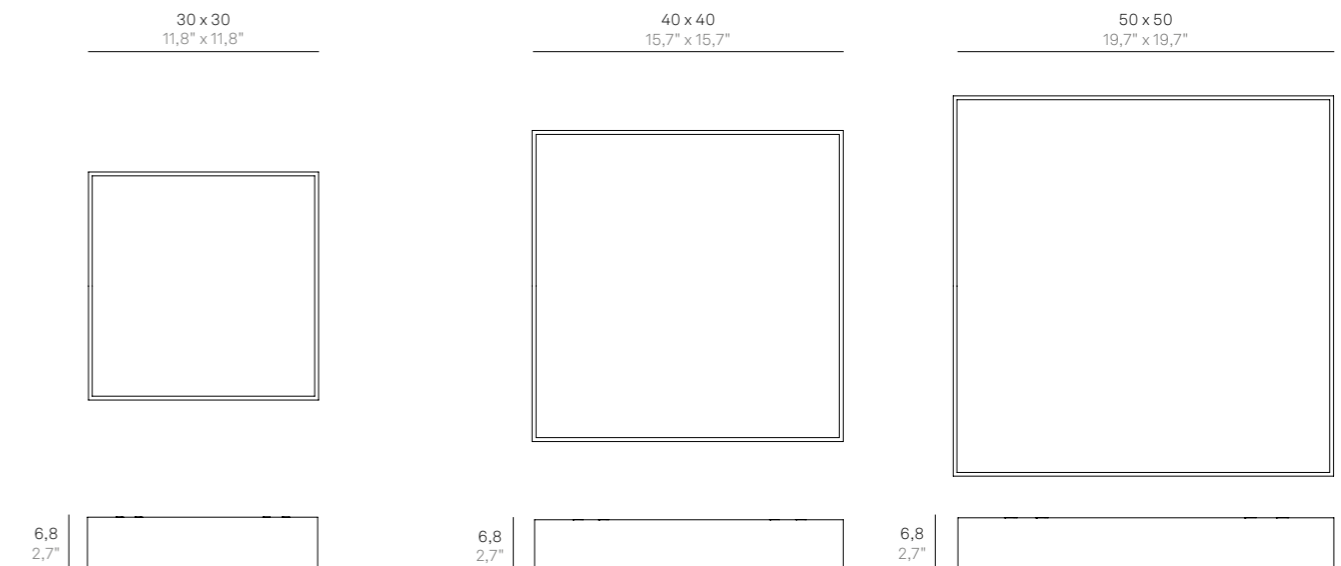

LD0973* LED TRIAC

200-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 28W | 3081lm | beam angle 107° | **IP40**

Finiture disponibili / Available finishes

A3 Alluminio satinato / Aluminum
B3 Bianco / White
N3 Nero opaco / Black



LD0974* LED TRIAC

200-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 34W | 3662lm | beam angle 109° | **IP40**

Finiture disponibili / Available finishes

A3 Alluminio satinato / Aluminum
B3 Bianco / White
N3 Nero opaco / Black



LD0975* LED TRIAC

200-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 40W | 4680lm | beam angle 109° | **IP40**

Finiture disponibili / Available finishes

A3 Alluminio satinato / Aluminum
B3 Bianco / White
N3 Nero opaco / Black



(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Parete-soffitto / Wall-ceiling

**LD0976* LED TRIAC**

200-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 15W
| 1637lm | beam angle 114° | **IP40**

Finiture disponibili / Available finishes

A3 Alluminio satinato / Aluminum
B3 Bianco / White
N3 Nero opaco / Black

**LD0977* LED TRIAC**

200-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 27W
| 3016lm | beam angle 107° | **IP40**

Finiture disponibili / Available finishes

A3 Alluminio satinato / Aluminum
B3 Bianco / White
N3 Nero opaco / Black



Mine wall-ceiling lamp
→ **LD0977B3**




Stripe



Lampade da parete in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato opalino satinato. La collezione Stripe Magneto ha un particolare sistema di fissaggio del corpo lampada alla staffa di supporto, che semplifica e velocizza l'installazione. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall lamps with a matt white painted die-cast aluminium frame, and a satin-finish opaline polycarbonate diffuser. The Stripe Magneto collection has a special system for fixing the lamp fixture to the support bracket, that simplifies and speeds up the installation. The product is suitable for indoor use only.

Stripe wall lamp
→ LD0072B3

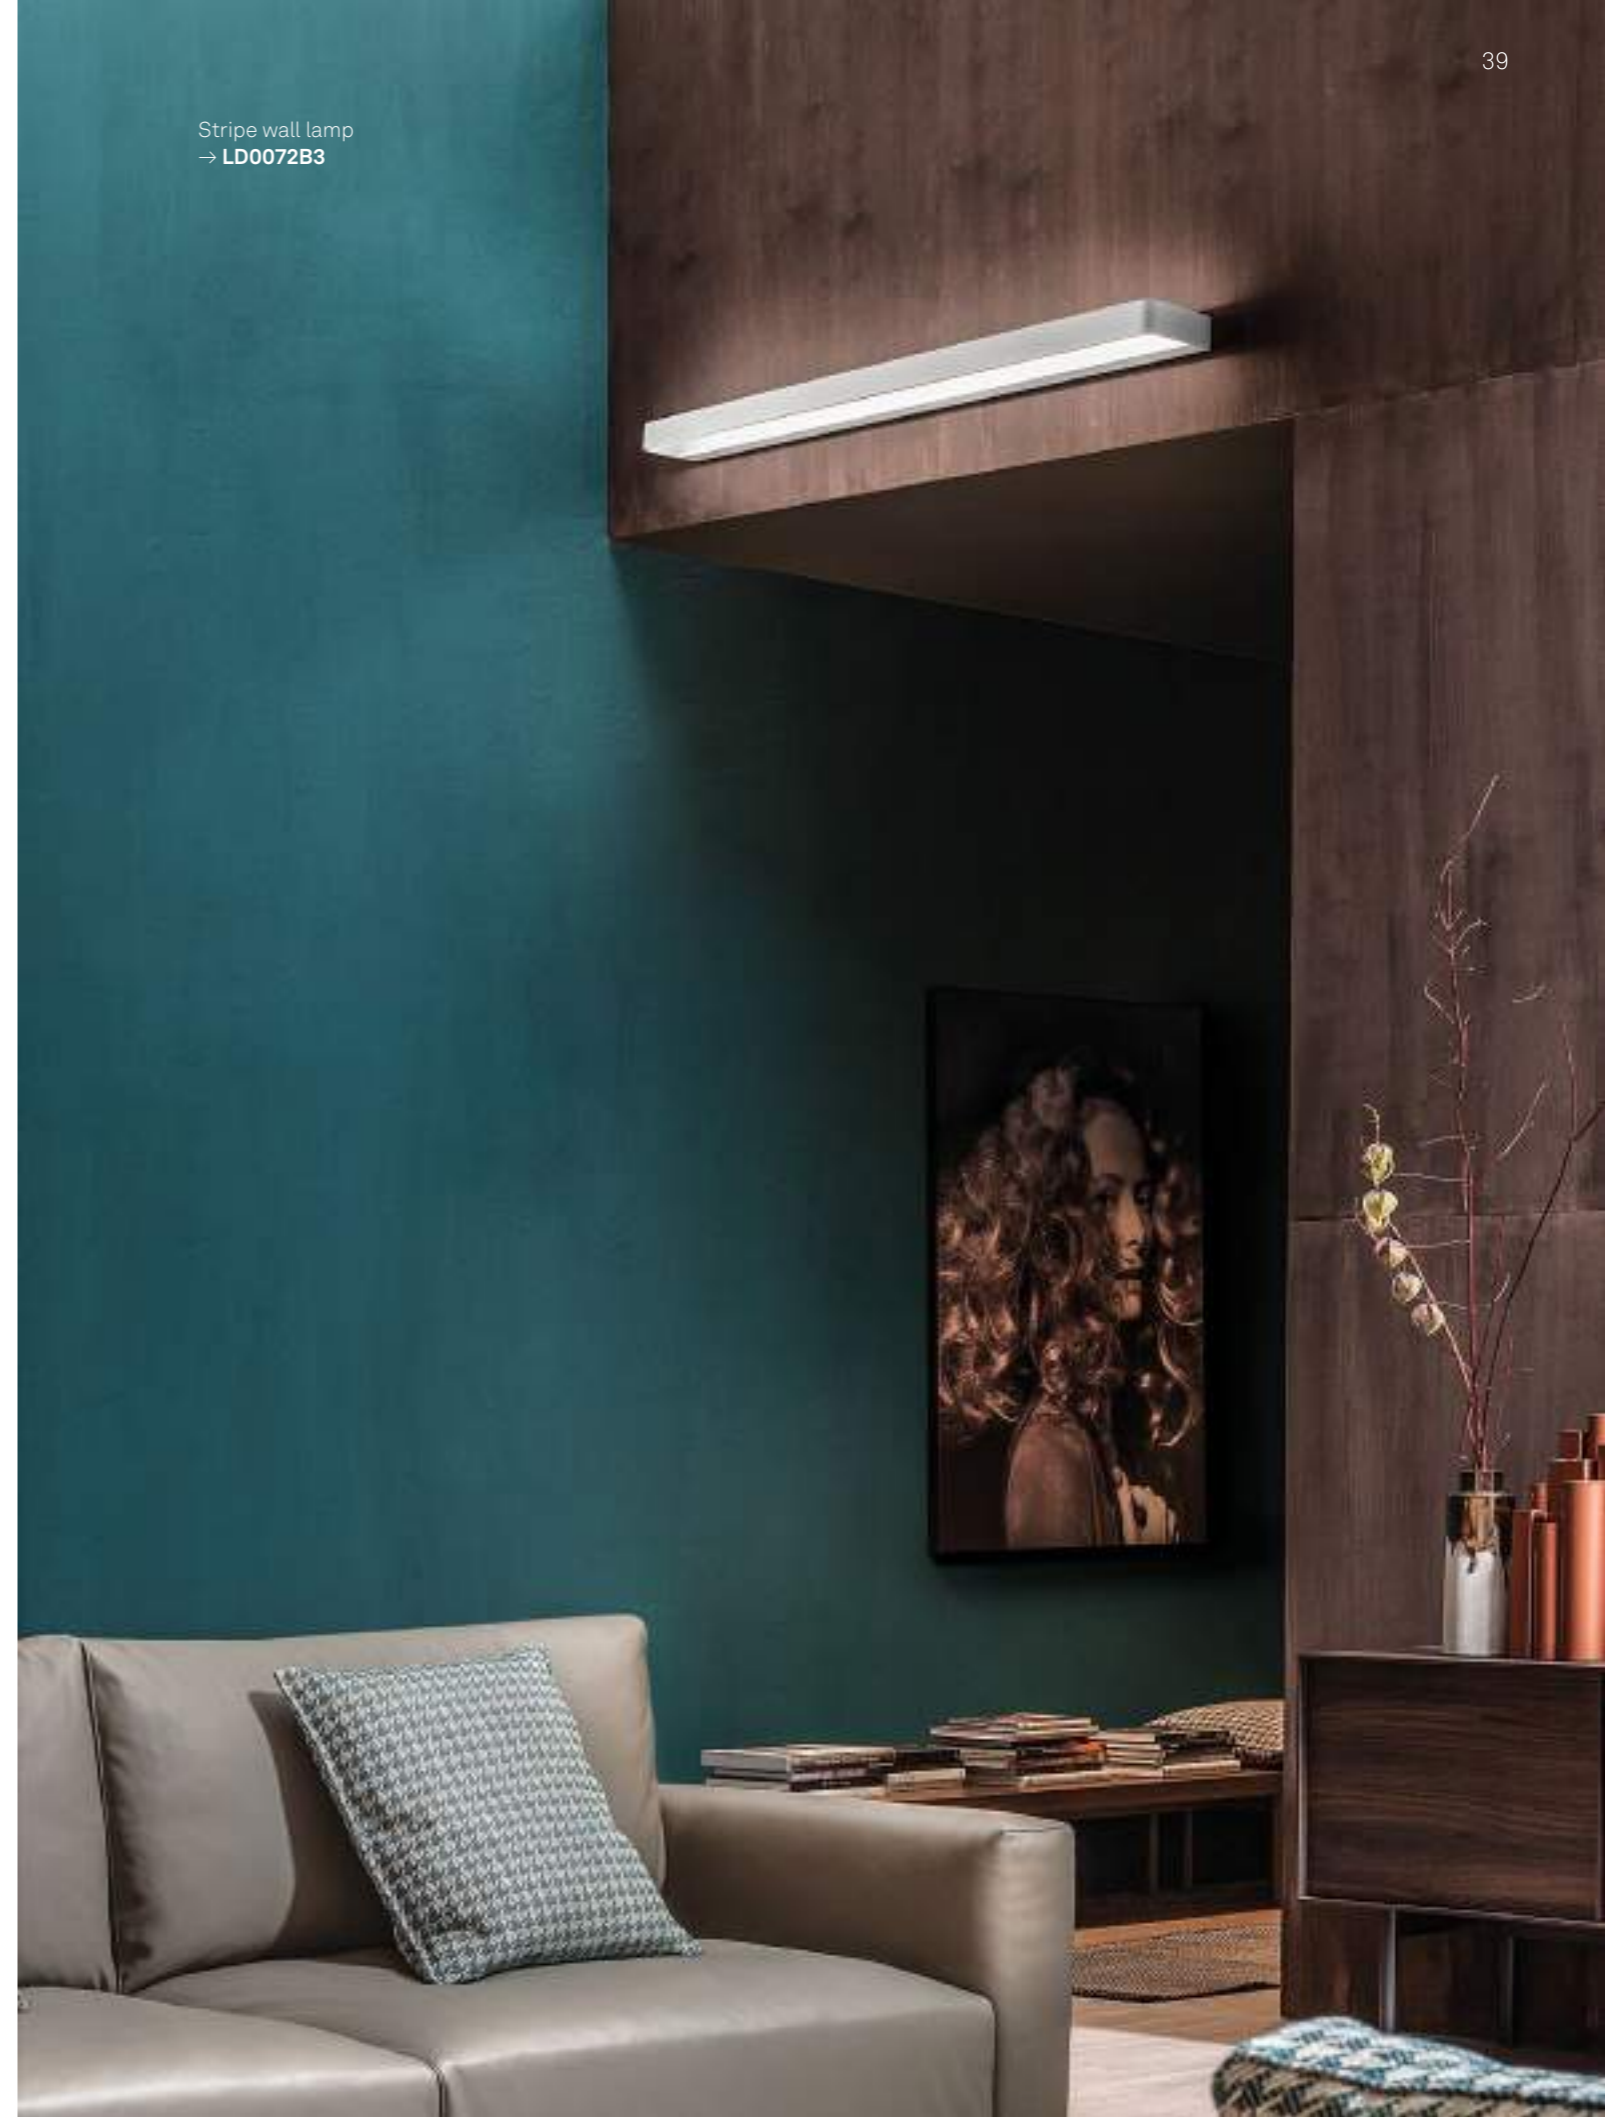


Stripe



B3
Bianco
/ White

Parete / Wall

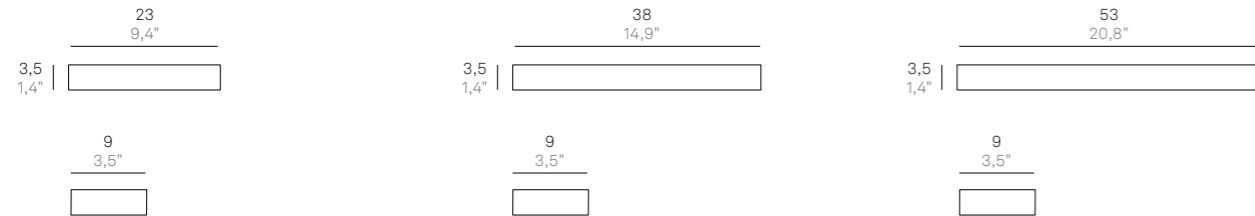

LD0070* LED

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 6,5W | 688lm | beam angle 98° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
B3 Bianco / White

LD0071* LED

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 14W | 1574lm | beam angle 100° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
B3 Bianco / White

LD0072* LED

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 19W | 2084lm | beam angle 98° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
B3 Bianco / White




Stripe magneto



B3
Bianco
/ White

Parete / Wall

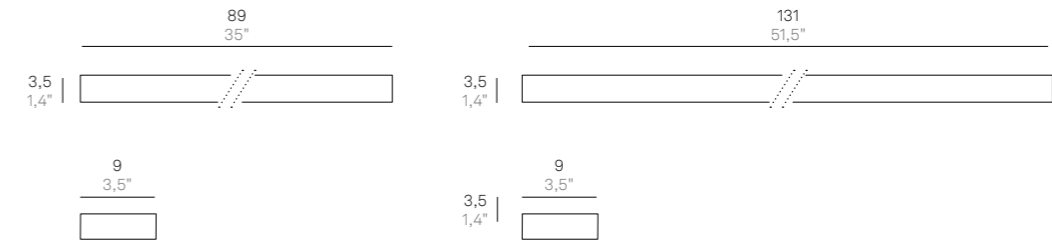

LD0076* LED

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 28W | 3444lm | beam angle 100° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
B3 Bianco / White

LD0077* LED

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 36W | 4454lm | beam angle 115° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
B3 Bianco / White



(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Riga

Modelli per uso esterno a pagina 184
For Riga outdoor use, see page 184



Lampade da parete-soffitto e a sospensione con struttura in alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, e diffusore in policarbonato satinato. La lampada a sospensione è adatta esclusivamente all'uso interno; la lampada da parete-soffitto ha un grado di protezione (IP54) che la rende adatta all'uso esterno ed interno.

Wall-ceiling and suspension lamps with a matt white or dark grey painted aluminium frame and a satin-finish polycarbonate diffuser. The suspension lamp is suitable for indoor use only; the wall-ceiling lamp has a high IP rating (IP54) that makes it ideal for indoor and outdoor use.



Riga suspension lamp
→ **LD0101B3**

Riga




B3
Bianco
/ White



Riga suspension lamp
→ **LD0102B3**

Sospensione / Suspension

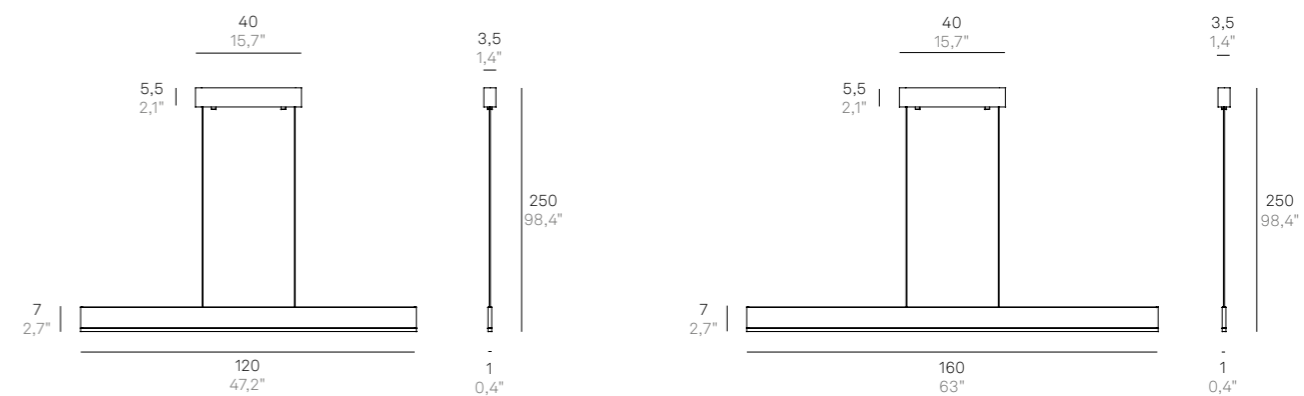

LD0101* LED TRIAC

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 40W
| 3551lm | beam angle 95° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

B3 Bianco / White



LD0102* LED TRIAC

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 56W
| 4134lm | beam angle 95° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

B3 Bianco / White



(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Cubetto





Modelli per uso esterno a pagina 200
For Cubetto outdoor use, see page 200



Cubetto



Parete / Wall



LD0050* LED

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 7,2W
| 552lm | beam angle 58° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

B3 Bianco / White

LD0051* LED

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
14,3W | 1058lm | beam angle 58° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

B3 Bianco / White

LD0052* LED

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
6,5W | 638lm | beam angle 58° | **IP54**

Finiture disponibili / Available finishes

B3 Bianco / White
G3 Grigio scuro / Dark grey
R3 Corten / Corten
BFA Foglia color argento / Silver color leaf
BFO Foglia color oro / Gold color leaf

Lampade da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco, foglia color argento e foglia color oro e diffusore in policarbonato trasparente. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall lamps with gold color leaf, silver color leaf or matt white painted die-cast aluminium frame and a transparent polycarbonate diffuser. The product is suitable for indoor use only.



(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Cip



Lampade da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato satinato. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.


Wall lamps with a matt white painted die-cast aluminium frame and a satin-finish polycarbonate diffuser. The product is suitable for indoor use only.

Cip



B3
Bianco
/ White

Parete / Wall

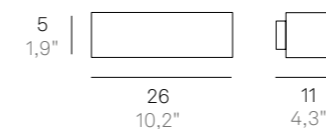


LD0061* **LED TRIAC**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
12,5W | 1290lm | beam angle 100° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

B3 Bianco / White

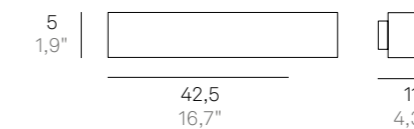

LD0062* **LED TRIAC**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
15,5W | 1680lm | beam angle 110° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

B3 Bianco / White



(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Bridge



Lampade da parete con struttura in alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato trasparente. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall lamps with a matt white painted aluminium frame and a transparent polycarbonate diffuser. The product is suitable for indoor use only.



Bridge wall lamp
→ LD0080B3

Bridge




B3
Bianco
/ White



Bridge wall lamp
→ **LD0081B3**

Parete / Wall

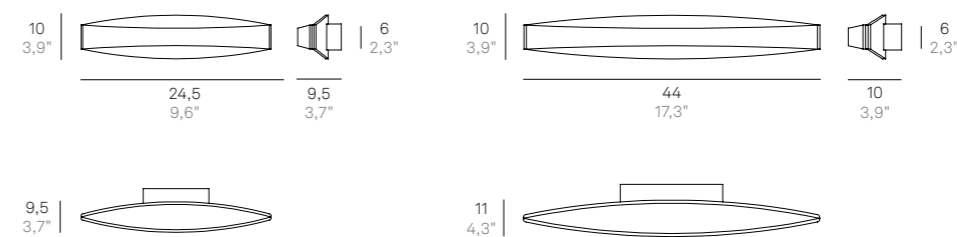

LD0080* LED

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 7,2W
| 609lm | beam angle 117° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
B3 Bianco / White

LD0081* LED

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 18W
| 1565lm | beam angle 58° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
B3 Bianco / White

Sixties

Design Federico de Majo



Lampada a sospensione con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, struttura in metallo bianco e cavi in tessuto bianco. Sixties è un prodotto personalizzabile, nei colori e nelle finiture, pensato anche per un uso modulare. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Suspension lamp with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass, white painted metal frame and white fabric cables. Sixties is a customizable product, both in colors and finishes, designed also for modular use. The product is suitable for indoor use only.




Sixties suspension lamp → **LSX0101**

Sixties



01
Bianco
/ White

Sospensione / Suspension

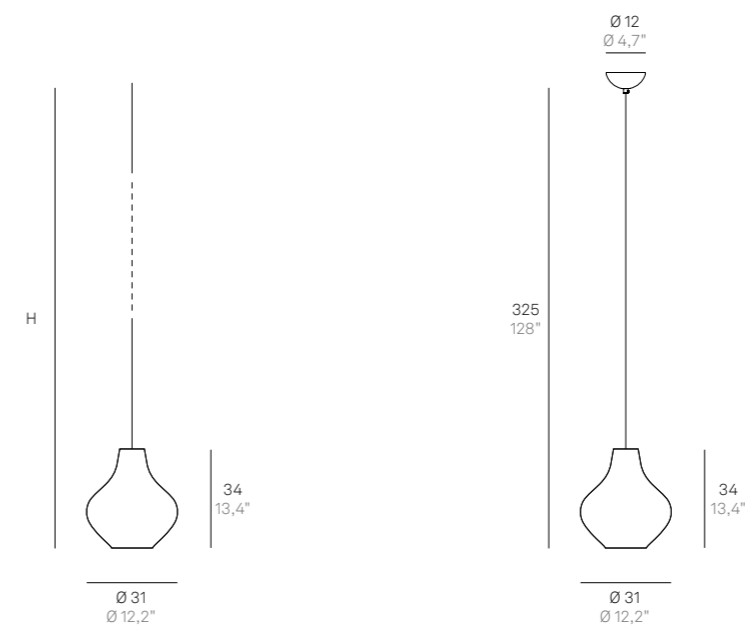

LSX01* H 157cm / 62" **E27**
LSX11* H 327cm / 129" **E27**
LSX21* H 527cm / 207" **E27**

220-240V | 50-60Hz | 1x70W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

01 Bianco / White



Elemento modulare - gruppo luce
Modular element - lamp component kit

Rosoni compatibili a pag 214
Compatible canopies at pag 214

LSX31* **E27**

220-240V | 50-60Hz | 1x70W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

01 Bianco / White

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Treviso

Design Federico de Majo



Lampade da parete-soffitto e a sospensione, con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, con struttura in metallo verniciato bianco (personalizzabile con colori a richiesta); l'interno della struttura è sempre bianco. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling and suspension lamps, with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; matt white painted metal frame; white painted metal frame, with outer finishing in matt white, black or grey painted (customisable on request). The product is suitable for indoor use only.

Treviso suspension lamp
→ **LD121303B**






Treviso



B
Bianco
/ White

Sospensione / Suspension

LED 2700-4000K su richiesta / on request

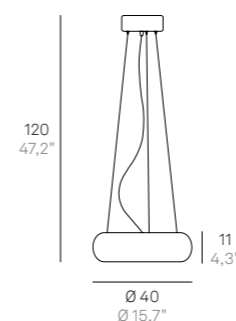

LL121103* **E27**

220-240V | 50-60Hz | 1x42W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

B Bianco / White

LD121103* **LED**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
12,5W | 1350lm | beam angle 116° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

B Bianco / White

LD121113* **LED TRIAC**


LD121123* **LED DALI**

LD121133* **LED WI-FI**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
12,5W | 1350lm | beam angle 116° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

B Bianco / White

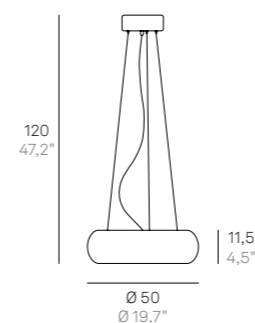

LL121203* **E27**

220-240V | 50-60Hz | 2x42W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

B Bianco / White

LD121203* **LED**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
18,5W | 2100lm | beam angle 122° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

B Bianco / White

LD121213* **LED TRIAC**

LD121223* **LED DALI**

LD121233* **LED WI-FI**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
18,5W | 2100lm | beam angle 122° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

B Bianco / White



LD124203* **LED EMERGENCY (**)**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
5-18,5W | 2100lm | beam angle 122° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes


B Bianco / White

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

(**) Versione con dispositivo integrato, con autonomia di 3 ore / Include integrated emergency device, battery lasts 3 hours

Sospensione / Suspension

LED 2700-4000K su richiesta / on request

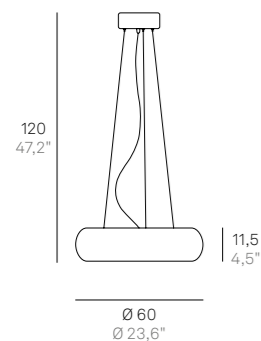**LL121303* E27**220-240V | 50-60Hz | 3x42W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

B Bianco / White**LD121303* LED**220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 29W | 3000lm | beam angle 116° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

B Bianco / White**LD124303* LED EMERGENCY (**)**220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 5-29W | 3000lm | beam angle 116° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes


B Bianco / White**LD121313* LED TRIAC****LD121323* LED DALI****LD121333* LED WI-FI**220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 29W | 3000lm | beam angle 116° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

B Bianco / White

Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700-4000K su richiesta / on request

**LL120103* E27**220-240V | 50-60Hz | 1x42W | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes

B Bianco / White**LD120103* LED**220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 12,5W | 1350lm | beam angle 116° | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes

B Bianco / White**LD120113* LED TRIAC****LD120123* LED DALI****LD120133* LED WI-FI**220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 12,5W | 1350lm | beam angle 116° | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes

B Bianco / White

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

(**) Versione con dispositivo integrato, con autonomia di 3 ore / Include integrated emergency device, battery lasts 3 hours

Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700-4000K su richiesta / on request

**LL120203* E27**220-240V | 50-60Hz | 2x42W | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes

B Bianco / White**LD120203* LED**220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 18,5W | 2100lm | beam angle 122° | **IP44**


Finiture disponibili / Available finishes

B Bianco / White**LD127203* LED EMERGENCY (**)**220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 5-18,5W | 2100lm | beam angle 122° | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes

B Bianco / White**LD120213* LED TRIAC****LD120223* LED DALI****LD120233* LED WI-FI**220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 18,5W | 2100lm | beam angle 122° | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes

B Bianco / White**LL120303* E27**220-240V | 50-60Hz | 3x42W | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes

B Bianco / White**LD120303* LED**220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 29W | 3000lm | beam angle 116° | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes

B Bianco / White**LD127303* LED EMERGENCY (**)**220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 5-29W | 3000lm | beam angle 116° | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes

B Bianco / White**LD120313* LED TRIAC****LD120323* LED DALI****LD120333* LED WI-FI**220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 29W | 3000lm | beam angle 116° | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes

B Bianco / White

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

(**) Versione con dispositivo integrato, con autonomia di 3 ore / Include integrated emergency device, battery lasts 3 hours

Mentos

Design Federico de Majo



Mentos wall-ceiling
lamp → **LD110403B**



Lampade da parete-soffitto e a sospensione, con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, con struttura in metallo verniciato bianco opaco. La collezione Mentos ha un particolare sistema di fissaggio del vetro a magneti che velocizza le installazioni e facilita le operazioni di manutenzione. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling and suspension lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; matt white painted metal frame. The Mentos collection features a special magnet fixing system for the glass component: this system simplifies and speeds up the installation and is highly practical when standard maintenance is required. The product is suitable for indoor use only.


Mentos



B
Bianco
/ White

Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700-4000K su richiesta / on request



LD110203* **LED**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 18,5W | 2100lm | beam angle 122° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
B Bianco / White


LD110234* **LED TRIAC**

LD110235* **LED DALI**

LD110236* **LED WI-FI**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 18,5W | 2100lm | beam angle 122° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
B Bianco / White

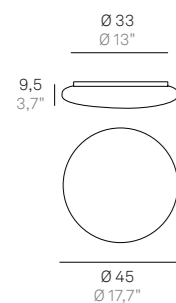

LD110303* **LED**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 29W | 3000lm | beam angle 116° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
B Bianco / White

LD110353* **LED TRIAC**

LD110363* **LED DALI**

LD110373* **LED WI-FI**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 29W | 3000lm | beam angle 116° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
B Bianco / White




LD110343* **LED EMERGENCY (*)**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 5-29W | 3000lm | beam angle 116° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
B Bianco / White

Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700-4000K su richiesta / on request

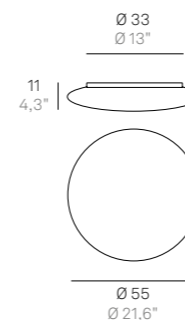

LD110403* **LED**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 29W | 3000lm | beam angle 116° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
B Bianco / White

LD110453* **LED TRIAC**

LD110463* **LED DALI**

LD110473* **LED WI-FI**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 29W | 3000lm | beam angle 116° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
B Bianco / White



LD110443* **LED EMERGENCY (*)**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 5-29W | 3000lm | beam angle 116° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
B Bianco / White

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish


(**) Versione con dispositivo integrato, con autonomia di 3 ore / Include integrated emergency device, battery lasts 3 hours

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

(**) Versione con dispositivo integrato, con autonomia di 3 ore / Include integrated emergency device, battery lasts 3 hours

Sospensione / Suspension

LED 2700-4000K su richiesta / on request

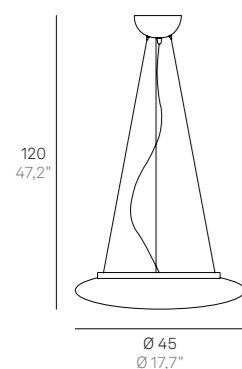

LD113303* LED

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 29W
| 3000lm | beam angle 116° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
B Bianco / White


LD113333* LED TRIAC

LD113343* LED DALI

LD113353* LED WI-FI

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 29W
| 3000lm | beam angle 116° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
B Bianco / White

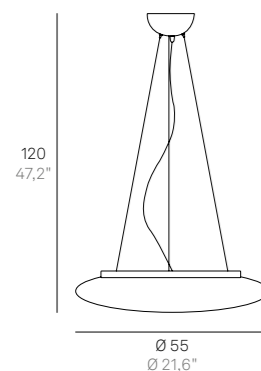

LD114403* LED

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 29W
| 3000lm | beam angle 116° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
B Bianco / White

LD114433* LED TRIAC

LD114443* LED DALI

LD114453* LED WI-FI

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 29W
| 3000lm | beam angle 116° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
B Bianco / White



(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish



Mentos suspension lamp → **LD114403B**

Sferis

CE ENEC



Lampade a sospensione, da soffitto e da tavolo con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo cromato, ottone verniciato bianco o nero opaco. Nella versione a sospensione con struttura in metallo verniciato nero opaco, la lampada è dotata di cavo nero; nelle altre versioni, il cavo è trasparente. Sferis è un prodotto pensato anche per un uso modulare. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Suspension, ceiling and table lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; chromed, matt white or black painted metal frame. The suspension lamp with matt black metal structure is equipped with a black cable; the other versions are equipped with a transparent cable. Sferis is designed also for modular use. The product is suitable for indoor use only.



Uffici Otavamedia
Helsinki, Finlandia
Architect: Workspace Oy
Photo: Vertti Luoma


**Casa privata**

Naples, Italy
Architects: Alessandra Forino / Sotiris Papadimitriou
Photo: Cristina Cusani

Sferis



Soffitto / Ceiling

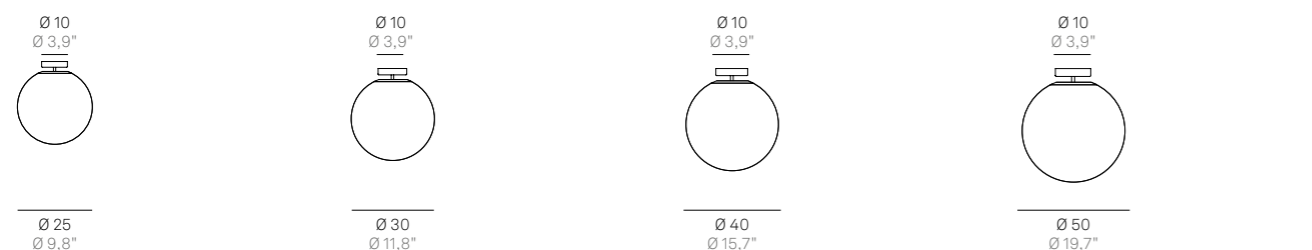

<p>LL4203* E27</p> <p>220-240V 50-60Hz 1x52W IP20</p> <p>Finiture disponibili / Available finishes</p> <p>// Cromo / Chrome B Bianco / White N Nero / Black</p>	<p>LL4200* E27</p> <p>220-240V 50-60Hz 1x70W IP20</p> <p>Finiture disponibili / Available finishes</p> <p>// Cromo / Chrome B Bianco / White N Nero / Black</p>	<p>LL4201* E27</p> <p>220-240V 50-60Hz 1x70W IP20</p> <p>Finiture disponibili / Available finishes</p> <p>// Cromo / Chrome B Bianco / White N Nero / Black</p>	<p>LL4210* E27</p> <p>220-240V 50-60Hz 1x105W IP20</p> <p>Finiture disponibili / Available finishes</p> <p>// Cromo / Chrome B Bianco / White N Nero / Black</p>
--	--	--	---

Tavolo / Table



<p>LL4303* E27</p> <p>220-240V 50-60Hz 1x52W IP20</p> <p>Finiture disponibili / Available finishes</p> <p>B Bianco / White N Nero / Black</p>	<p>LL4300* E27</p> <p>220-240V 50-60Hz 1x70W IP20</p> <p>Finiture disponibili / Available finishes</p> <p>B Bianco / White N Nero / Black</p>	<p>LL4301* E27</p> <p>220-240V 50-60Hz 1x70W IP20</p> <p>Finiture disponibili / Available finishes</p> <p>B Bianco / White N Nero / Black</p>
---	---	---

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Sospensione / Suspension



<p>LL410313* E27</p> <p>LL410330* E27</p> <p>LL410350* E27</p> <p>220-240V 50-60Hz 1x52W IP20</p> <p>Finiture disponibili / Available finishes</p> <p>// Cromo / Chrome B Bianco / White N Nero / Black</p>	<p>Elemento modulare - gruppo luce Modular element - lamp component kit</p> <p>Rosoni compatibili a pag 210 Compatible canopies at pag 210</p>
--	--

<p>LL4103* E27</p> <p>220-240V 50-60Hz 1x52W IP20</p> <p>Finiture disponibili / Available finishes</p> <p>// Cromo / Chrome B Bianco / White N Nero / Black</p> <p>Rosone incluso Canopy included</p>




<p>LL410013* E27</p> <p>LL410030* E27</p> <p>LL410050* E27</p> <p>220-240V 50-60Hz 1x70W IP20</p> <p>Finiture disponibili / Available finishes</p> <p>// Cromo / Chrome B Bianco / White N Nero / Black</p>	<p>Elemento modulare - gruppo luce Modular element - lamp component kit</p> <p>Rosoni compatibili a pag 210 Compatible canopies at pag 210</p>
--	--

<p>LL4100* E27</p> <p>220-240V 50-60Hz 1x70W IP20</p> <p>Finiture disponibili / Available finishes</p> <p>// Cromo / Chrome B Bianco / White N Nero / Black</p> <p>Rosone incluso Canopy included</p>

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Sospensione / Suspension

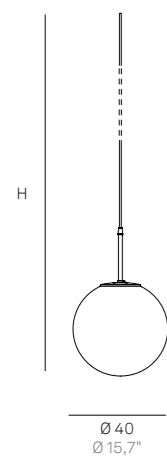


LL410113* E27
LL410130* E27
LL410150* E27

Elemento modulare - gruppo luce
 Modular element - lamp component kit
 Rosoni compatibili a pag 210
 Compatible canopies at pag 210

220-240V | 50-60Hz | 1x70W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

// Cromo / Chrome
B Bianco / White
N Nero / Black

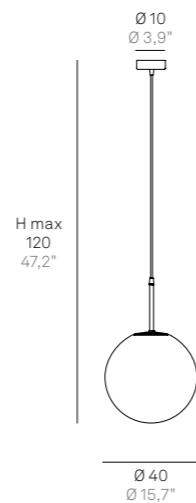


LL4101* E27
 220-240V | 50-60Hz | 1x70W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

// Cromo / Chrome
B Bianco / White
N Nero / Black

Rosone incluso
 Canopy included

Sospensione / Suspension

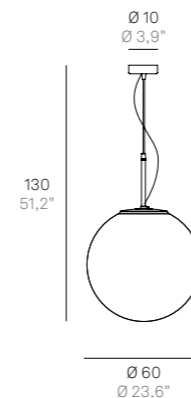


LL4112* E27
 220-240V | 50-60Hz | 2x52W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

// Cromo / Chrome
B Bianco / White
N Nero / Black

Rosone incluso
 Canopy included

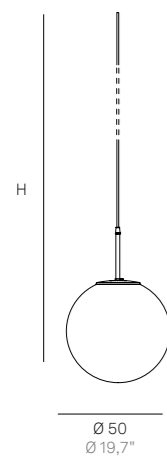


LL411113* E27
LL411130* E27
LL411150* E27

Elemento modulare - gruppo luce
 Modular element - lamp component kit
 Rosoni compatibili a pag 210
 Compatible canopies at pag 210

220-240V | 50-60Hz | 1x105W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

// Cromo / Chrome
B Bianco / White
N Nero / Black

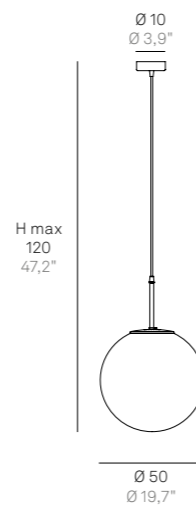

LL4111* E27
 220-240V | 50-60Hz | 1x105W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

// Cromo / Chrome
B Bianco / White
N Nero / Black

Rosone incluso
 Canopy included

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Dado



Lampade da parete-soffitto con struttura in metallo verniciato bianco opaco e diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca. La collezione Dado ha un particolare sistema di fissaggio del vetro a magneti che velocizza le installazioni e semplifica le operazioni di manutenzione. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.



Wall-ceiling lamps with matt white painted metal frame; diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass. The Dado collection features a special magnet fixing system for the glass component: this system simplifies and speeds up the installation and is highly practical when standard maintenance is required. The product is suitable for indoor use only.

Dado



B
Bianco
/ White

Parete-soffitto / Wall-ceiling



LL2004* **E27** ******

220-240V | 50-60Hz | 1x28W | **IP40**

Finiture disponibili / Available finishes

B Bianco / White

(**) bulb Globo G45: Ø 45mm H 84mm

LL2002* **E27**

220-240V | 50-60Hz | 1x28W | **IP40**

Finiture disponibili / Available finishes

B Bianco / White

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Caorle



Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo verniciato bianco opaco. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; matt white painted metal frame. The product is suitable for indoor use only.


Caorle



Bianco / White

Parete-soffitto / Wall-ceiling


LED 2700-4000K su richiesta / on request



LL1304 **E27**

220-240V | 50-60Hz | 1x28W | **IP20**


Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White



LL1305 **E27**

220-240V | 50-60Hz | 2x28W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White

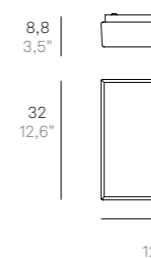

LL1306 **E27**

220-240V | 50-60Hz | 3x28W | **IP20**


Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White



LD130403 **LED**

220-240V | 3000K | CRI>80 | 50-60Hz | 10W
| 1463lm | beam angle 130° | **IP20**


Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White



LD130503 **LED**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
12,5W | 1350lm | beam angle 127° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White




LD130603 **LED**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
18,5W | 2100lm | beam angle 122° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White

LD133603 **LED EMERGENCY (**)**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
5-18,5W | 2100lm | beam angle 122° | **IP20**



LD130513 **LED TRIAC**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
12,5W | 1350lm | beam angle 127° | **IP20**


Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White



LD130523 **LED DALI**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
12,5W | 1350lm | beam angle 127° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White

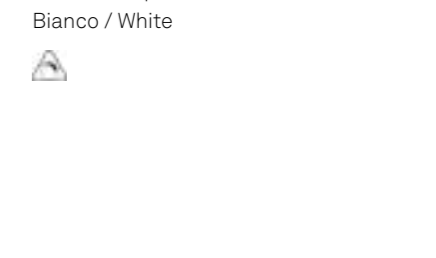

LD130533 **LED WI-FI**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
12,5W | 1350lm | beam angle 127° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White

LD130613 **LED TRIAC**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
18,5W | 2100lm | beam angle 122° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White

LD130623 **LED DALI**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
18,5W | 2100lm | beam angle 122° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White

(**) Versione con dispositivo integrato, con autonomia di 3 ore / Include integrated emergency device, battery lasts 3 hours

Lucca

Design Federico de Majo



Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo verniciato bianco, nero e grigio opaco (personalizzabile con colori a richiesta); l'interno della struttura è sempre bianco. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.


Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; white painted metal frame, with outer finishing in matt white, black or grey painted (customisable on request).



Lucca wall-ceiling lamp → **LD1302B3**




Lucca



Parete-soffitto / Wall-ceiling


LED 2700-4000K su richiesta / on request



LL1303* **E27**
220-240V | 50-60Hz | 2x28W | **IP20**
Finiture disponibili / Available finishes
B Bianco / White
G Grigio / Grey
N Nero / Black

LD1303* **LED**
220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 12,5W | 1350lm | beam angle 120° | **IP20**
Finiture disponibili / Available finishes
B3 Bianco / White
G3 Grigio / Grey
N3 Nero / Black

LD1313* **LED TRIAC**
LD1323* **LED DALI**
LD1333* **LED WI-FI**
220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 12,5W | 1350lm | beam angle 120° | **IP20**
Finiture disponibili / Available finishes
B3 Bianco / White
G3 Grigio / Grey
N3 Nero / Black

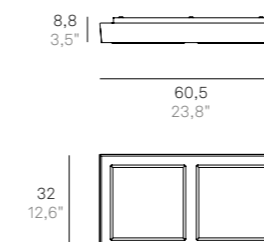

LL1302* **E27**
220-240V | 50-60Hz | 4x28W | **IP20**
Finiture disponibili / Available finishes
B Bianco / White
G Grigio / Grey
N Nero / Black

LD1302* **LED**
220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 2x12,5W | 2x1350lm | beam angle 120° | **IP20**
Finiture disponibili / Available finishes
B3 Bianco / White
G3 Grigio / Grey
N3 Nero / Black

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Stand




Stand



Bianco
/ White

Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700-4000K su richiesta / on request

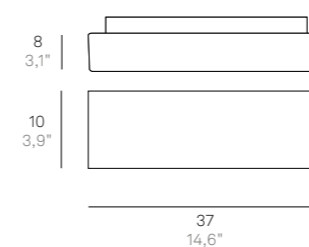

LL3001 E27

220-240V | 50-60Hz | 2x28GSW | IP20

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White

LD300103 LED

220-240V | 3000K | CRI>80 | 50-60Hz | 20W
| 2926lm | beam angle 130° | IP20

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White

Lampada da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo verniciato bianco opaco. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling lamp with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; matt white painted metal frame. The product is suitable for indoor use only.



Omega



Lampada da parete-soffitto in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo cromato. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno. Omega ha un grado di protezione IP44, idonea anche per bagni e sopra specchi.


Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; chromed metal frame. The product is suitable for indoor use only. The IP44 rating makes it ideal for bathrooms and installation above mirrors.

Omega



C3
Cromo lucido
/ Glossy chrome

Parete-soffitto / Wall-ceiling

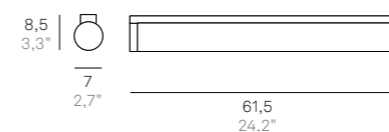

LD9566* **LED**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 20W
| 1721lm | beam angle 120° | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes

C3 Cromo lucido / Glossy chrome



(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Stick



Lampade da parete, da parete-soffitto e a sospensione con diffusore in vetro triplex opale soffiato a bocca: lucido nella versione da parete, satinato nelle versioni da parete-soffitto. Struttura in metallo cromato o verniciato bianco opaco. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno; il modello Stick 65 con grado di protezione IP44 è idoneo anche per bagni e sopra specchi.


Wall, wall-ceiling and suspension lamps with diffuser in mouth-blown opal triplex glass: glossy finish in the wall version, satin-finish in the wall-ceiling version. Chromed or matt white painted metal frame. The collection is suitable for indoor use only; the IP44 rating makes Stick 65 ideal for bathrooms and installation above mirrors.

Stick 65



Cromo / Chrome


Parete / Wall



LD9511C3 LED

100-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 9,4W | 1066lm | beam angle 360° | **IP44**


Finiture disponibili / Available finishes
Cromo / Chrome



LD9515C3 LED

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 15,2W | 1663lm | beam angle 360° | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes
Cromo / Chrome

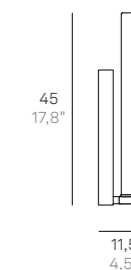


LD9517C3 LED

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 18W | 1624lm | beam angle 360° | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes
Cromo / Chrome


Parete-soffitto / Wall-ceiling



LD9521C3 LED

100-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 2x10W | 2x1068lm | beam angle 360° | **IP44**


Finiture disponibili / Available finishes
Cromo / Chrome



LD9525C3 LED

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 2x13,8W | 2x1123lm | beam angle 360° | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes
Cromo / Chrome



LD9527C3 LED

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 2x18W | 2x1707lm | beam angle 360° | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes
Cromo / Chrome



Stick 65 wall
lamp → **LD9515C3**



Spicchio



Lampada da parete con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, struttura in metallo verniciato bianco e dettagli cromati. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall lamp with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; matt white painted metal frame with chromed details. The product is suitable for indoor use only.


Spicchio



Bianco / White

Parete / Wall

LED 2700-4000K su richiesta / on request

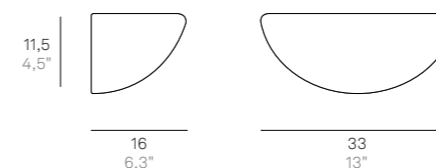

LL5001 **E14**

220-240V | 50-60Hz | 1x42W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White

LD5000 **LED**

220-240V | 3000K | CRI>80 | 50-60Hz | 10W
| 1463lm | beam angle 130° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White



Chiusa



Lampada da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo verniciato bianco opaco. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling lamp with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; matt white painted metal frame. The product is suitable for indoor use only.


Chiusa



Bianco
/ White

Parete / Wall

LED 2700-4000K su richiesta / on request

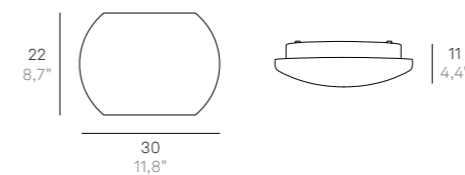

LL5500 **E27**

220-240V | 50-60Hz | 1x42W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White

LD550003 **LED**

220-240V | 3000K | CRI>80 | 50-60Hz | 10W
| 1463lm | beam angle 130° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White



Drum



Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro (Drum) o con strutture in metallo verniciato bianco (Drum Bayonet). Entrambi i modelli hanno la chiusura del vetro a baionetta. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno. Il modello Drum ha un grado di protezione IP44 lo rende particolarmente indicato per piscine e ambienti umidi.

Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth blown, satin-finish opal triplex glass; frame in chlorine-resistant, anti-UV, neutral translucent polycarbonate (Drum) or in white painted metal (Drum Bayonet). Both models have a twist-lock coupling system for the glass component. The product is suitable for internal use only; although the model Drum has an IP44 rating that makes it ideal for use in swimming pools and humid environments in general.



Drum wall-ceiling lamp → **LD8761N3**


Drum



N3-NE
Trasparente
/ Clear

Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700-4000K su richiesta / on request

**LL8701*** **E27**

220-240V | 50-60Hz | 1x42W | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes
NE Trasparente / Clear

LD8701* **LED**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 12,5W | 1350lm | beam angle 127° | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes
N3 Trasparente / Clear


LD870113* **LED TRIAC**

LD870123* **LED DALI**

LD870133* **LED WI-FI**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 12,5W | 1350lm | beam angle 127° | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes
N3 Trasparente / Clear

**LL8731*** **E27**

220-240V | 50-60Hz | 2x42W | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes
NE Trasparente / Clear

LD8731* **LED**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 18,5W | 2100lm | beam angle 122° | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes
N3 Trasparente / Clear

LD8742* **LED EMERGENCY (**)**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 5-18,5W | 2200lm | beam angle 122° | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes
N3 Trasparente / Clear

LD873113* **LED TRIAC**

LD873123* **LED DALI**

LD873133* **LED WI-FI**


220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 18,5W | 2100lm | beam angle 122° | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes
N3 Trasparente / Clear



Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700-4000K su richiesta / on request

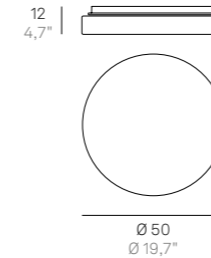**LL8761*** **E27**

220-240V | 50-60Hz | 3x42W | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes
NE Trasparente / Clear

LD8761* **LED**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 29W | 3000lm | beam angle 116° | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes
N3 Trasparente / Clear

LD876113* **LED TRIAC**

LD876123* **LED DALI**

LD876133* **LED WI-FI**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 29W | 3000lm | beam angle 116° | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes
N3 Trasparente / Clear

**LD8772*** **LED EMERGENCY (**)**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 5-29W | 3000lm | beam angle 116° | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes
N3 Trasparente / Clear

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

(**) Versione con dispositivo integrato, con autonomia di 3 ore / Include integrated emergency device, battery lasts 3 hours

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

(**) Versione con dispositivo integrato, con autonomia di 3 ore / Include integrated emergency device, battery lasts 3 hours


Drum Bayonet



Bianco
/ White

Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700-4000K su richiesta / on request



LL8910 **E27**

220-240V | 50-60Hz | 1x52W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White

LD891003 **LED**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
12,5W | 1350lm | beam angle 127° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White


LD891013 **LED TRIAC**

LD891023 **LED DALI**

LD891033 **LED WI-FI**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
12,5W | 1350lm | beam angle 127° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White



LL8911 **E27**

220-240V | 50-60Hz | 2x52W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White

LD891103 **LED**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
18,5W | 2100lm | beam angle 122° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White

LD894103 **LED EMERGENCY (**)**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
5-18,5W | 2100lm | beam angle 122° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White

LD891113 **LED TRIAC**

LD891123 **LED DALI**

LD891133 **LED WI-FI**


220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
18,5W | 2100lm | beam angle 122° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White



Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700-4000K su richiesta / on request

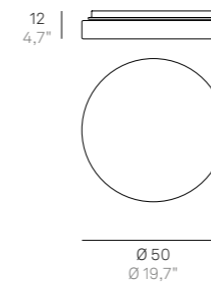

LL8912 **E27**

220-240V | 50-60Hz | 3x52W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White

LD891203 **LED**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 29W
| 3000lm | beam angle 116° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White

LD891213 **LED TRIAC**

LD891223 **LED DALI**

LD891233 **LED WI-FI**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 29W
| 3000lm | beam angle 116° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White



LD894203 **LED EMERGENCY (**)**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
5-29W | 3000lm | beam angle 116° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White

Bis



Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro (Bis) o con strutture in metallo verniciato bianco (Bis Bayonet). Entrambi i modelli hanno la chiusura del vetro a baionetta. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno. Il modello Bis ha un grado di protezione IP44 lo rende particolarmente indicato per piscine e ambienti umidi in genere.

Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth blown, satin-finish opal triplex glass; frame in chlorine-resistant, anti-UV, neutral translucent polycarbonate (Bis) or in white painted metal (Bis Bayonet). Both models have a twist-lock coupling system for the glass component. The product is suitable for internal use only; although the model Bis has an IP44 rating that makes it ideal for use in swimming pools and humid environments in general.



Bis Bayonet wall-ceiling lamp → **LD611203**


Bis



NE
Trasparente
/ Clear

Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700-4000K su richiesta / on request



LL6111* **E27**

220-240V | 50-60Hz | 1x42W | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes

NE Trasparente / Clear

LD6111* **LED**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 12,5W | 1350lm | beam angle 127° | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes

NE Trasparente / Clear

LD611113* **LED TRIAC**


LD611123* **LED DALI**

LD611133* **LED WI-FI**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 12,5W | 1350lm | beam angle 127° | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes

NE Trasparente / Clear

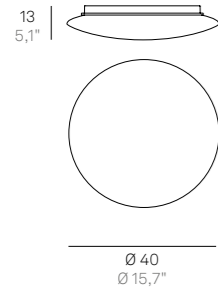

LL6112* **E27**

220-240V | 50-60Hz | 2x42W | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes

NE Trasparente / Clear

LD6112* **LED**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 18,5W | 2100lm | beam angle 122° | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes

NE Trasparente / Clear

LD612603* **LED EMERGENCY (**)**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 5-18,5W | 2100lm | beam angle 122° | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes

NE Trasparente / Clear

LD611213* **LED TRIAC**

LD611223* **LED DALI**

LD611233* **LED WI-FI**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 18,5W | 2100lm | beam angle 122° | **IP44**


Finiture disponibili / Available finishes

NE Trasparente / Clear



Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700-4000K su richiesta / on request

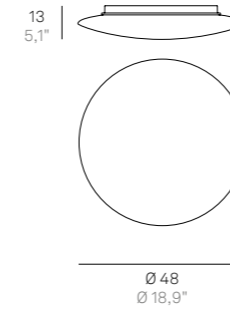

LL6113* **E27**

220-240V | 50-60Hz | 3x42W | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes

NE Trasparente / Clear

LD6113* **LED**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 29W | 3000lm | beam angle 116° | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes

NE Trasparente / Clear

LD611313* **LED TRIAC**

LD611323* **LED DALI**

LD611333* **LED WI-FI**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 29W | 3000lm | beam angle 116° | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes

NE Trasparente / Clear



LD612703* **LED EMERGENCY (**)**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 5-29W | 3000lm | beam angle 166° | **IP44**

Finiture disponibili / Available finishes

NE Trasparente / Clear

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

(**) Versione con dispositivo integrato, con autonomia di 3 ore / Include integrated emergency device, battery lasts 3 hours

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

(**) Versione con dispositivo integrato, con autonomia di 3 ore / Include integrated emergency device, battery lasts 3 hours


Bis Bayonet



Bianco
/ White

Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700-4000K su richiesta / on request

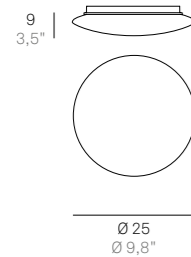

LL6110 E27


220-240V | 50-60Hz | 1x42W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White

LD611003 LED

220-240V | 3000K | CRI>80 | 50-60Hz | 10W
| 1463lm | beam angle 130° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White

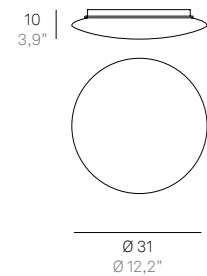

LL6111 E27

220-240V | 50-60Hz | 1x52W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White

LD611103 LED

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
12,5W | 1350lm | beam angle 127° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White

LD611113 LED TRIAC LD611123 LED DALI LD611133 LED WI-FI


220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
12,5W | 1350lm | beam angle 127° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White



Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700-4000K su richiesta / on request

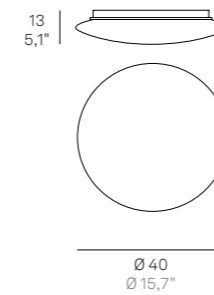

LL6112 E27

220-240V | 50-60Hz | 2x52W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White

LD611203 LED

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
18,5W | 2100lm | beam angle 122° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White

LD611213 LED TRIAC LD611223 LED DALI LD611233 LED WI-FI


220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
18,5W | 2100lm | beam angle 122° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White

LD612603 LED EMERGENCY (**)

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
5-18,5W | 2100lm | beam angle 122° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White

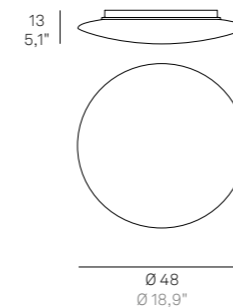

LL6113 E27

220-240V | 50-60Hz | 3x52W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White

LD611303 LED

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 29W
| 3000lm | beam angle 116° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White

LD611313 LED TRIAC LD611323 LED DALI LD611333 LED WI-FI

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 29W
| 3000lm | beam angle 116° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White

LD612703 LED EMERGENCY (**)

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
5-29W | 3000lm | beam angle 116° | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes
Bianco / White



(**) Versione con dispositivo integrato, con autonomia di 3 ore / Include integrated emergency device, battery lasts 3 hours

DECORATIVO DECORATIVE

Indoor

Balloon	120
Bonnie e Clyde	130
Camouflage	112
Giulietta e Romeo	124
Merlino	116
Perle	140
Show	136

Camouflage

Design Federico de Majo



Lampade a sospensione in materiale ultraleggero autoestinguente con finitura murale nei colori sabbia, bianco o grigio scuro e diffusore in policarbonato trasparente. Camouflage è personalizzabile e predisposto per essere tinteggiato a piacere in fase di montaggio.


Suspension lamps made of self-extinguishing ultra-light material with a wall finish in sand, white or dark grey, and a transparent polycarbonate diffuser. Camouflage can be customised and painted as required during the assembly phase.



Camouflage



Sospensione / Suspension

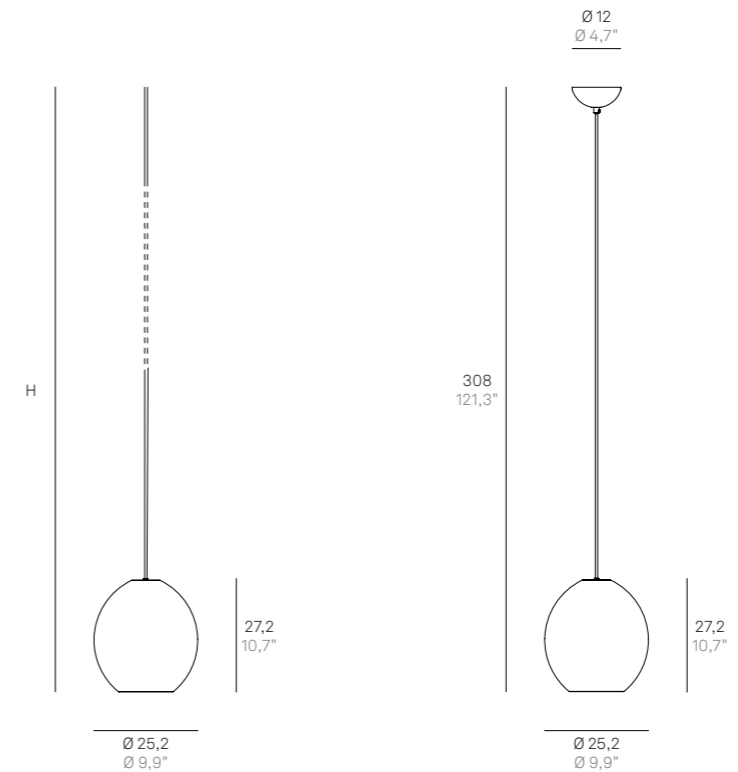

LL0501* H 130cm / 51,2" **E27**
LL0503* H 300cm / 118,1" **E27**
LL0505* H 500cm / 196,9" **E27**

220-240V | 50-60Hz | 20W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

B3 Bianco / White
G3 Grigio scuro / Dark grey
S3 Sabbia / Sand



Elemento modulare - gruppo luce
 Modular element - lamp component kit
 Rosoni compatibili a pag 214
 Compatible canopies at pag 214

LL0500* **E27**

220-240V | 50-60Hz | 20W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

B3 Bianco / White
G3 Grigio scuro / Dark grey
S3 Sabbia / Sand

Rosone incluso
 Canopy included

Merlino

Design Federico de Majo



Lampada a sospensione con diffusore in vetro borosilicato soffiato a bocca e lavorato a mano. Struttura in metallo verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten. Cavi trasparenti. Merlino è un prodotto personalizzabile, per colori e finiture, pensato anche per un uso modulare.

Suspension lamp with diffuser made of handcrafted and mouth-blown borosilicate glass. Matt white, dark grey or corten painted metal frame; clear plastic cables. Merlino is a customizable product, both in colors and finishes, designed also for modular use.






Merlino



Sospensione / Suspension

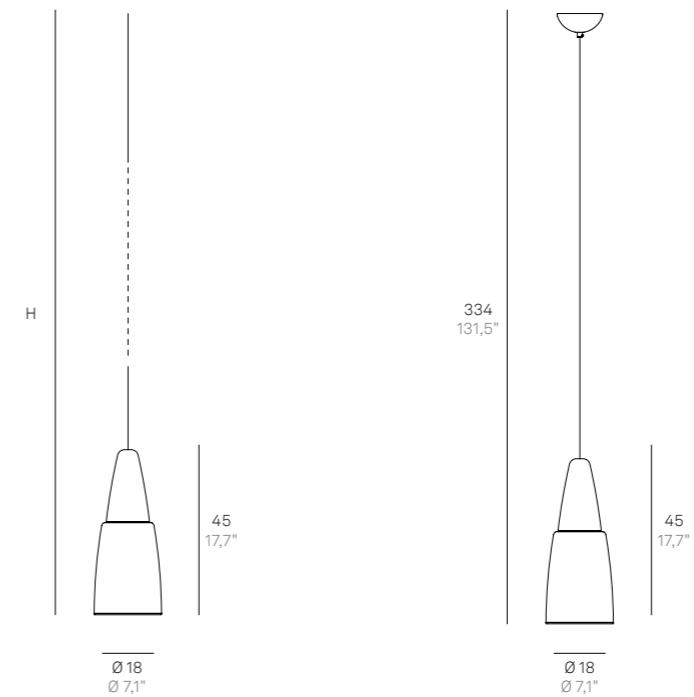

LML01* H 165cm / 65" **E27**
LML11* H 335cm / 131,9" **E27**
LML21* H 535cm / 210,6" **E27**

220-240V | 50-60Hz | 1x70W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

42 Bianco / White
70 Corten / Corten
73 Grigio scuro / Dark grey



Elemento modulare - gruppo luce
 Modular element - lamp component kit
 Rosoni compatibili a pag 214
 Compatible canopies at pag 214

LML31* **E27**

220-240V | 50-60Hz | 1x70W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

42 Bianco / White
70 Corten / Corten
73 Grigio scuro / Dark grey

Rosone incluso
 Canopy included

Balloon

Design Federico de Majo



Lampada a sospensione con diffusore in vetro di Murano soffiato a bocca e lavorato a mano con tecniche decorative tipiche muranesi che variano dal "rigadin" al "ritorto", al "balloton" e "balloton sommerso". Struttura in metallo cromato e cavi in tessuto grigio. Balloon è un prodotto personalizzabile, per colori e finiture, pensato anche per un uso modulare.


Suspension lamp with diffuser made of mouth-blown Murano glass, handcrafted with traditional decorative techniques, including "rigadin", "ritorto", "balloton" and "balloton sommerso". Chromed metal frame; grey fabric cables. Balloon is a customizable product, both in colors and finishes, designed also for modular use.



Balloon



RIGADIN Sospensione / Suspension

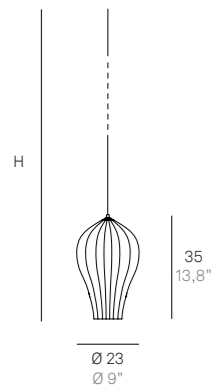

LBR01*	H 160cm / 63"	E27
LBR11*	H 330cm / 130"	E27
LBR21*	H 530cm / 209"	E27


220-240V | 50-60Hz | 1x70W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

01	Trasparente / Clear
09	Fumé / Grey
20	Laguna / Lagoon
21	Bluino / Light blue



Elemento modulare - gruppo luce
Modular element - lamp component kit
Rosoni compatibili a pag 214
Compatible canopies at pag 214

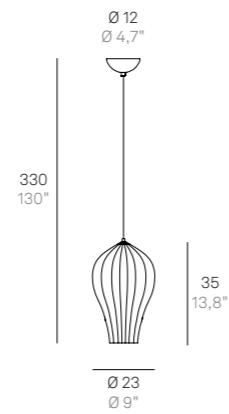

LBR31*	E27
---------------	------------


220-240V | 50-60Hz | 1x70W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

01	Trasparente / Clear
09	Fumé / Grey
20	Laguna / Lagoon
21	Bluino / Light blue

Rosone incluso
Canopy included

RIGADIN RITORTO Sospensione / Suspension

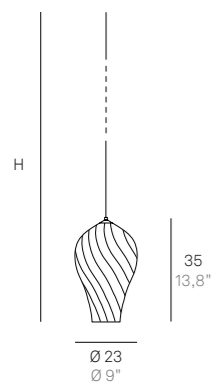

LBR02*	H 160cm / 63"	E27
LBR12*	H 330cm / 130"	E27
LBR22*	H 530cm / 209"	E27


220-240V | 50-60Hz | 1x70W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

01	Trasparente / Clear
04	Ambra / Amber
05	Ametista / Amethyst



Elemento modulare - gruppo luce
Modular element - lamp component kit
Rosoni compatibili a pag 214
Compatible canopies at pag 214

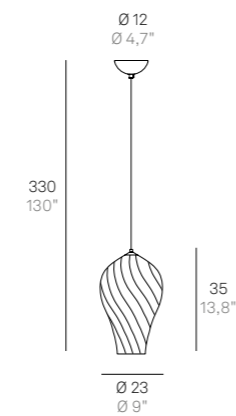

LBR32*	E27
---------------	------------


220-240V | 50-60Hz | 1x70W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

01	Trasparente / Clear
04	Ambra / Amber
05	Ametista / Amethyst

Rosone incluso
Canopy included

BALLOTON Sospensione / Suspension

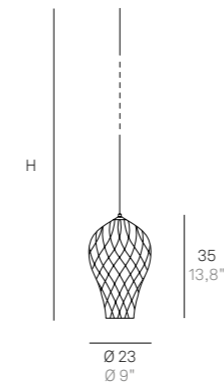

LBB01*	H 160cm / 63"	E27
LBB11*	H 330cm / 130"	E27
LBB21*	H 530cm / 209"	E27


220-240V | 50-60Hz | 1x70W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

01	Trasparente / Clear
09	Fumé / Grey
20	Laguna / Lagoon
21	Bluino / Light blue



Elemento modulare - gruppo luce
Modular element - lamp component kit
Rosoni compatibili a pag 214
Compatible canopies at pag 214

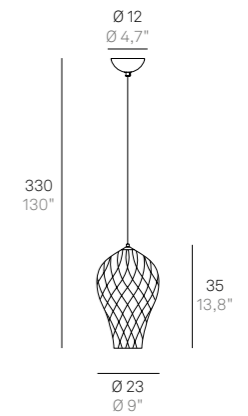

LBB31*	E27
---------------	------------


220-240V | 50-60Hz | 1x70W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

01	Trasparente / Clear
09	Fumé / Grey
20	Laguna / Lagoon
21	Bluino / Light blue

Rosone incluso
Canopy included

BALLOTON SOMMERSO Sospensione / Suspension

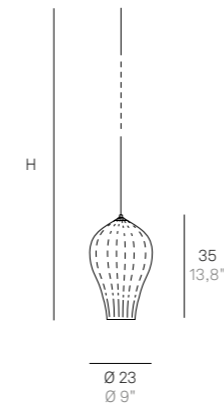

LBB02*	H 160cm / 63"	E27
LBB12*	H 330cm / 130"	E27
LBB22*	H 530cm / 209"	E27


220-240V | 50-60Hz | 1x70W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

01	Trasparente / Clear
04	Ambra / Amber
05	Ametista / Amethyst



Elemento modulare - gruppo luce
Modular element - lamp component kit
Rosoni compatibili a pag 214
Compatible canopies at pag 214

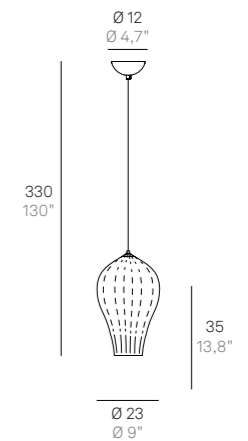

LBB32*	E27
---------------	------------

220-240V | 50-60Hz | 1x70W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

01	Trasparente / Clear
04	Ambra / Amber
05	Ametista / Amethyst

Rosone incluso
Canopy included

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Giulietta e Romeo

Design Federico de Majo



Lampade a sospensione con diffusore in vetro soffiato a bocca e lavorato a mano con finitura a rilievo "balloton" in due forme e in diversi colori. Struttura in metallo verniciato grigio e cavi in tessuto grigio. Romeo e Giulietta è un prodotto personalizzabile, per colori e finiture, pensato anche per un uso modulare.


Suspension lamps with diffuser made of mouth-blown glass, handcrafted with "balloton" relief finish, in two shapes and in various colors. Grey painted metal frame, grey fabric cables. Romeo e Giulietta is a customizable product, both in colors and finishes, designed also for modular use.






AC Hotel Venezia by Marriot
Venice, Italy
Photo: Filipe Wiens

Giulietta

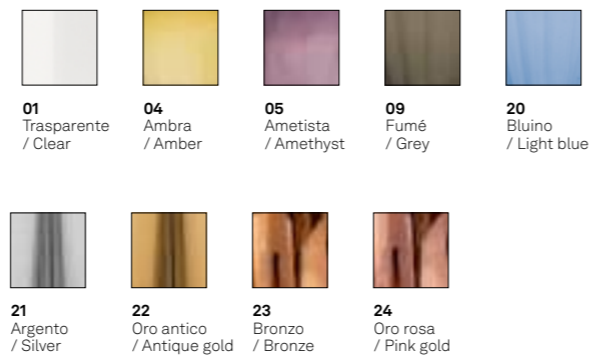

Sospensione / Suspension

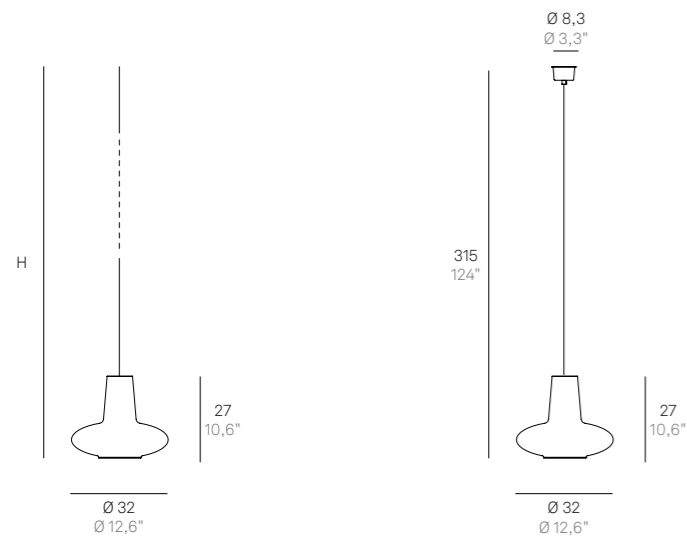

LGL01*	H 153cm / 60"	E27
LGL11*	H 323cm / 127"	E27
LGL21*	H 523cm / 206"	E27

220-240V | 50-60Hz | 1x70W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

01	Trasparente / Clear
04	Ambra / Amber
05	Ametista / Amethyst
09	Fumé / Grey
20	Bluino / Light blue
21	Argento / Silver
22	Oro antico / Antique gold
23	Bronzo / Bronze
24	Oro rosa / Pink gold



Elemento modulare - gruppo luce


Modular element - lamp component kit

Rosoni compatibili a pag 214


Compatible canopies at pag 214

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Romeo

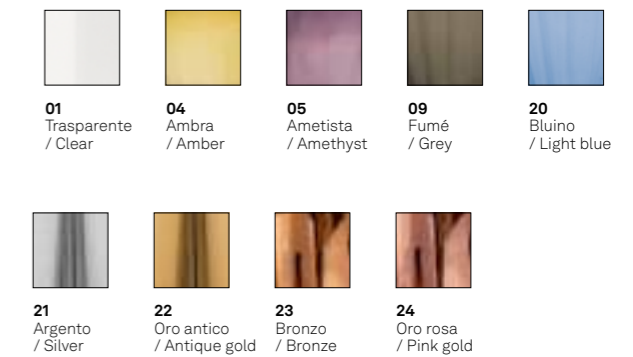

Sospensione / Suspension

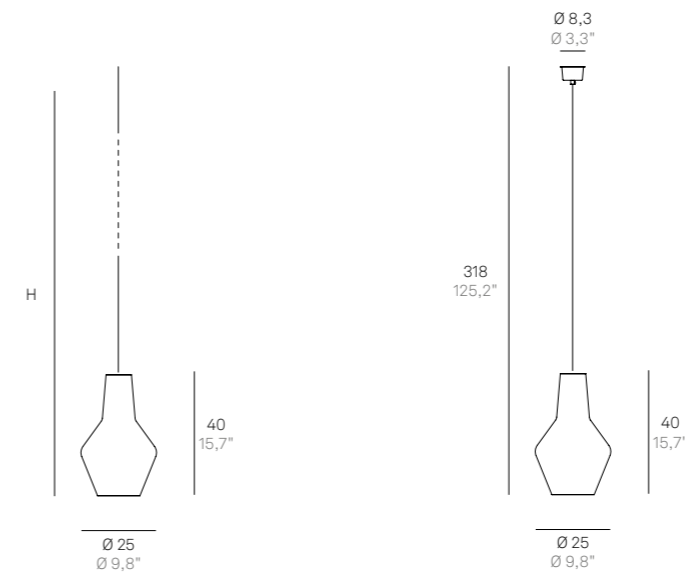

LRM01*	H 153cm / 60"	E27
LRM11*	H 323cm / 127"	E27
LRM21*	H 523cm / 206"	E27

220-240V | 50-60Hz | 1x70W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

01	Trasparente / Clear
04	Ambra / Amber
05	Ametista / Amethyst
09	Fumé / Grey
20	Bluino / Light blue
21	Argento / Silver
22	Oro antico / Antique gold
23	Bronzo / Bronze
24	Oro rosa / Pink gold



Elemento modulare - gruppo luce

Modular element - lamp component kit

Rosoni compatibili a pag 214

Compatible canopies at pag 214

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Bonnie e Clyde

Design Federico de Majo



Lampade a sospensione con diffusore in vetro soffiato a bocca e lavorato a mano su stampo a fermo con finitura a rilievo "rigadin", in due forme e in diversi colori. Struttura in metallo verniciato grigio e cavi in tessuto grigio. Bonnie e Clyde è un prodotto personalizzabile, per colori e finiture, pensato anche per un uso modulare.

Suspension lamps with glass diffuser, mouth-blown in standstill mould, with "rigadin" relief finish, in two shapes and in various colors. Grey painted metal frame, grey fabric cables. Bonnie e Clyde is a customizable product, both in colors and finishes, designed also for modular use.






Bonnie



Sospensione / Suspension

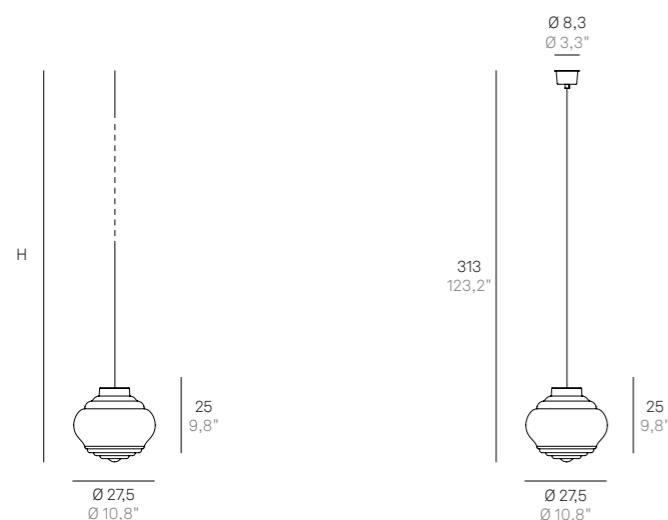

- LBN01*** H 148cm / 58" **E27**
- LBN11*** H 318cm / 125" **E27**
- LBN21*** H 518cm / 204" **E27**

220-240V | 50-60Hz | 1x70W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

- 01** Trasparente / Clear
- 04** Ambra / Amber
- 05** Ametista / Amethyst
- 09** Fumé / Grey
- 20** Bluino / Light blue
- 21** Argento / Silver
- 22** Oro antico / Antique gold
- 23** Bronzo / Bronze
- 24** Oro rosa / Pink gold



Elemento modulare - gruppo luce
Modular element - lamp component kit


Rosoni compatibili a pag 214
Compatible canopies at pag 214

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Clyde



Sospensione / Suspension

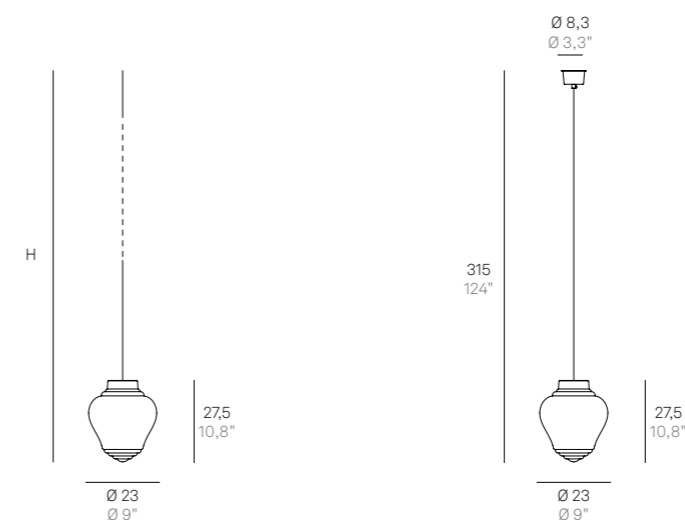

- LCL01*** H 150cm / 59" **E27**
- LCL11*** H 320cm / 126" **E27**
- LCL21*** H 520cm / 205" **E27**

220-240V | 50-60Hz | 1x70W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

- 01** Trasparente / Clear
- 04** Ambra / Amber
- 05** Ametista / Amethyst
- 09** Fumé / Grey
- 20** Bluino / Light blue
- 21** Argento / Silver
- 22** Oro antico / Antique gold
- 23** Bronzo / Bronze
- 24** Oro rosa / Pink gold



Elemento modulare - gruppo luce
Modular element - lamp component kit

Rosoni compatibili a pag 214
Compatible canopies at pag 214

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Show

Design Federico de Majo




Show wall lamp → **LSH2220B**
Show floor lamp → **LSH1201B**


Lampade da parete, da terra e da tavolo con struttura in metallo cromato e vetro soffiato a bocca e lavorato a mano. Paralume in tessuto nero + PVC cromo, tessuto nero + PVC oro o in tessuto bianco. Prodotto personalizzabile.

Wall, floor and table lamps with chromed metal frame and mouth-blown. Black fabric lampshade + chromed effect PVC; black fabric lampshade + gold effect PVC; or white fabric lampshade. Customizable product.

Show

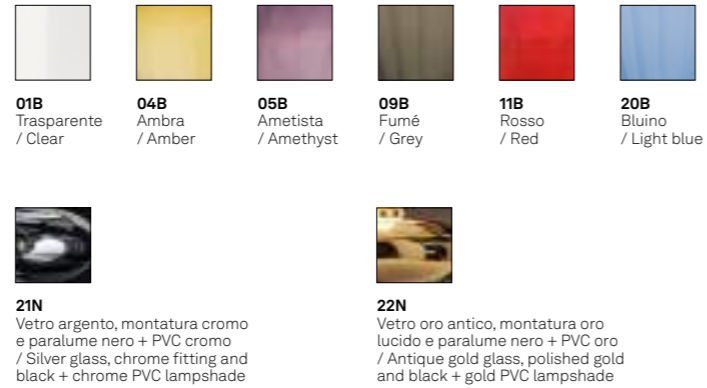

Tavolo / Table

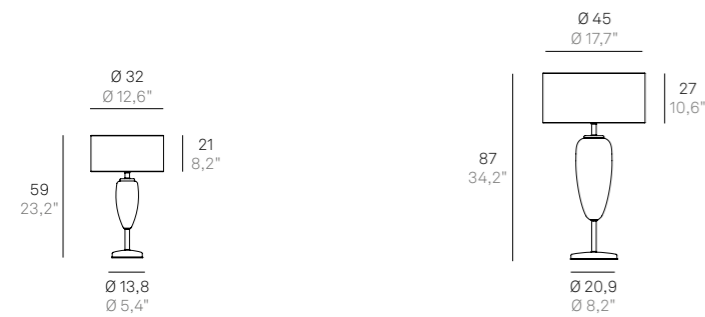

LSH02* E27

220-240V | 50-60Hz | 1x70W | IP20

Finiture disponibili / Available finishes

01B	Trasparente / Clear
04B	Ambra / Amber
05B	Ametista / Amethyst
09B	Fumé / Grey
11B	Rosso / Red
20B	Bluino / Light blue
21N	Vetro argento / Silver glass
22N	Vetro oro / Gold glass



LSH06* E27

220-240V | 50-60Hz | 1x105W | IP20


Finiture disponibili / Available finishes

01B	Trasparente / Clear
04B	Ambra / Amber
05B	Ametista / Amethyst
09B	Fumé / Grey
11B	Rosso / Red
20B	Bluino / Light blue
21N	Vetro argento / Silver glass
22N	Vetro oro / Gold glass



(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Parete / Wall

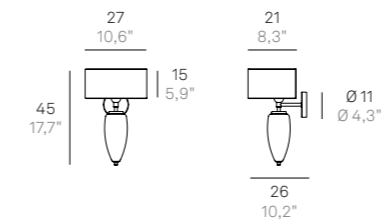


LSH22* E27

220-240V | 50-60Hz | 1x70W | IP20

Finiture disponibili / Available finishes

01B	Trasparente / Clear
04B	Ambra / Amber
05B	Ametista / Amethyst
09B	Fumé / Grey
11B	Rosso / Red
20B	Bluino / Light blue
21N	Vetro argento / Silver glass
22N	Vetro oro / Gold glass

Terra / Floor

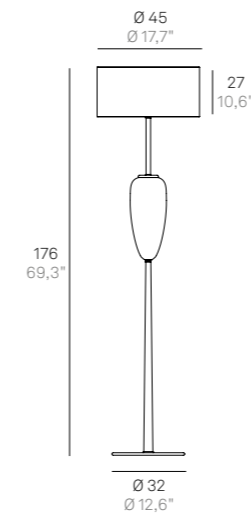

LSH12* E27

220-240V | 50-60Hz | 1x105W | IP20

Finiture disponibili / Available finishes

01B	Trasparente / Clear
04B	Ambra / Amber
05B	Ametista / Amethyst
09B	Fumé / Grey
11B	Rosso / Red
20B	Bluino / Light blue
21N	Vetro argento / Silver glass
22N	Vetro oro / Gold glass



(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Perle

Design Federico de Majo




Lampade da parete, a sospensione, da terra e da tavolo con struttura in metallo cromato e vetro soffiato a bocca e lavorato a mano in diversi colori. Paralume in tessuto bianco. La sospensione, personalizzabile in colori e finiture, è pensata anche per un uso modulare.

Wall, suspension, floor and table lamps with chromed metal frame and mouth-blown, handcrafted glass elements, available in various colors. White fabric lampshade. Customizable product, both in colors and finishes. The suspension version is designed also for modular use.




Perle wall lamp
→ LPR0801

Perle

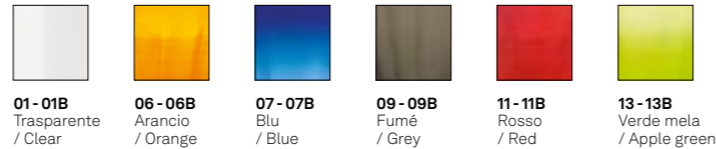

Sospensione / Suspension

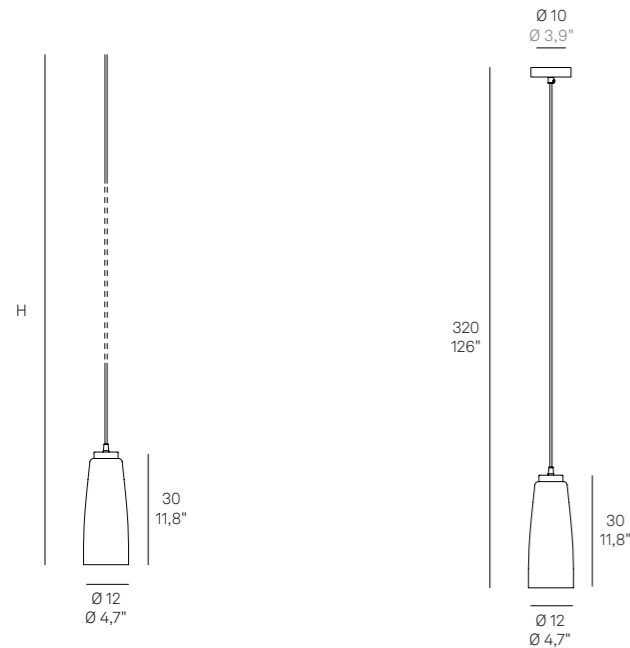

LPR06*	H 155cm / 61"	E27
LPR26*	H 325cm / 128"	E27
LPR36*	H 525cm / 207"	E27

220-240V | 50-60Hz | 1x70W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

01	Trasparente / Clear
06	Arancio / Orange
07	Blu / Blue
09	Fumé / Grey
11	Rosso / Red
13	Verde mela / Apple green

LPR46*	E27
---------------	------------

220-240V | 50-60Hz | 1x70W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

01	Trasparente / Clear
06	Arancio / Orange
07	Blu / Blue
09	Fumé / Grey
11	Rosso / Red
13	Verde mela / Apple green


Rosone incluso
Canopy included

Elemento modulare - gruppo luce
Modular element - lamp component kit

Rosoni compatibili a pag 214
Compatible canopies at pag 214

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Parete / Wall

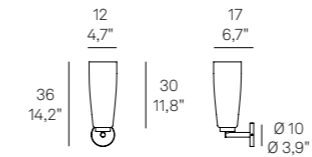


LPR08*	E27
---------------	------------

220-240V | 50-60Hz | 1x105W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

01	Trasparente / Clear
06	Arancio / Orange
07	Blu / Blue
09	Fumé / Grey
11	Rosso / Red
13	Verde mela / Apple green

Terra / Floor

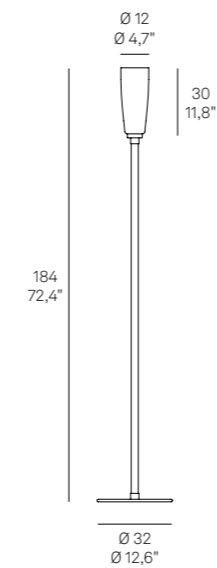

LPR04*	E27
---------------	------------

220-240V | 50-60Hz | 1x150W | **IP20**


Finiture disponibili / Available finishes

01	Trasparente / Clear
06	Arancio / Orange
07	Blu / Blue
09	Fumé / Grey
11	Rosso / Red
13	Verde mela / Apple green



(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Tavolo / Table



LPR01*	E14 + E27
---------------	------------------

220-240V | 50-60Hz | 1x28 + 1x70W | **IP20**

Finiture disponibili / Available finishes

01B	Trasparente / Clear
06B	Arancio / Orange
07B	Blu / Blue
09B	Fumé / Grey
11B	Rosso / Red
13B	Verde mela / Apple green



ARCHITETTURALE ARCHITETTURALE

Outdoor

 <u>Solar lamps</u>	
Home Solar	152
Solar	146
Alu	176
Bianca	194
Bottom	196
Ciottolo	166
Cubetto	200
Gabbiano	174
Home	154
Lens	170
Riga	184
See you	160
Slat	180
Sole	190
Stola	188

Solar

Prodotto autoalimentato e privo di collegamento alla rete elettrica

This product is auto-powered and has no connection to the electrical mains.



Lampada da parete, paletto e faretto orientabile con struttura in pressofusione d'alluminio verniciato grigio scuro e diffusore in policarbonato. L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno. Le lampade sono dotate di pannello solare che carica la batteria (sostituibile). Tutte le versioni hanno un sensore crepuscolare, che attiva l'accensione della lampada in modalità "luce micro" (30 lm, 0,33 W); le versioni da parete e paletto hanno anche un sensore di movimento, che attiva l'accensione temporanea (60") della lampada in modalità "luce piena" (massima potenza) al rilevamento di un movimento.

Wall lamp, bollard and adjustable spotlight in dark grey painted die-cast aluminum, with a polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54 and IP65) makes the lamps ideal for outdoor use. The fixtures comes with the solar panel that charges the battery (replaceable). All models come with a dusk sensor, which activates the lamp in "energy saving" mode (30 lm, 0,33 W); the wall and bollard are also equipped with a motion sensor, which activates the full power mode when movement is detected (bringing back light to energy saving mode after 60").



Solar bollard
→ LD0402G3

Current page: Solar adjustable
spotlight → **LD0404G3**

Next page: Solar wall lamp
→ **LD0400G3**




Solar



G3
Grigio scuro
/ Dark grey

Parete / Wall Dotata di sensore crepuscolare e di movimento / Fitted with dusk and motion sensors

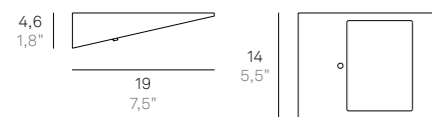

LD0400* **LED**

3,7V | 3000K | CRI>80 | 2,2W | 327lm | beam angle 107° | **IP54**

Finiture disponibili / Available finishes

G3 Grigio scuro / Dark grey



Ricarica / Charge:

6-8 h (luce solare / sunshine)

Durata batteria / Work time:

luce piena 2,5 - 3h; micro 20 - 25h

Full power 2,5 - 3h; energy saving 20 - 25h


Batteria compatibile a pag 211

Compatible battery at pag 211

Cod. **BAT04701906701900**



Faretto / Spot light Dotata di sensore crepuscolare / Fitted with dusk sensors

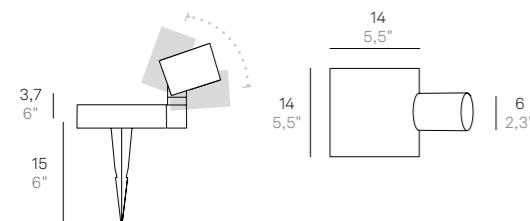

LD0404* **LED**

3,7V | 3000K | CRI>80 | 1,3W | 102lm | beam angle 28° | **IP65**

Finiture disponibili / Available finishes

G3 Grigio scuro / Dark grey



Ricarica / Charge:


5-8 h (luce solare / sunshine)

Durata batteria / Work time: 7h

Batteria compatibile a pag 211

Compatible battery at pag 211

Cod. **BAT04701906701901**



INCLUSO / INCLUDED

1. Metodo di fissaggio corretto:

Lampada fissata sul terreno con picchetto in metallo.


Correct fixing procedure:

Lamp fixed in the ground with a metal peg.

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee.
Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Paletto / Bollard Dotata di sensore crepuscolare e di movimento / Fitted with dusk and motion sensors

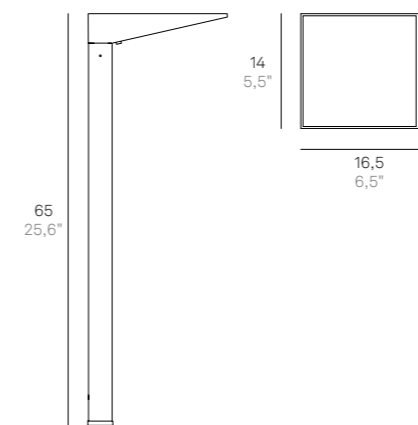

LD0402* **LED**

3,7V | 3000K | CRI>80 | 2,2W | 327lm | beam angle 68° | **IP54**

Finiture disponibili / Available finishes

G3 Grigio scuro / Dark grey



Ricarica / Charge:

6-8 h (luce solare / sunshine)

Durata batteria / Work time:


luce piena 2,5 - 3h; micro 20 - 25h

Full power 2,5 - 3h; energy saving 20 - 25h

Batteria compatibile a pag 211

Compatible battery at pag 211

Cod. **BAT04701906701900**

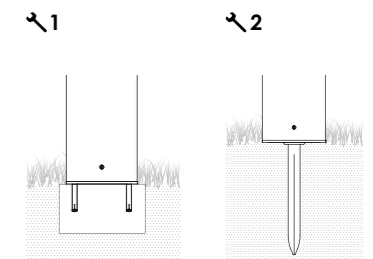

INCLUSO / INCLUDED

1. Metodo di fissaggio corretto: Lampada fissata su un plinto in cemento con tirafondi o viti idonee.

1. Correct fixing procedure: Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor bolts or screws.

2. Metodo di fissaggio corretto: Lampada fissata sul terreno con picchetto in metallo.
2. Correct fixing procedure: Lamp fixed in the ground with a metal peg.

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee.
Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Home Solar

Prodotto autoalimentato e privo di collegamento alla rete elettrica

This product is auto-powered and has no connection to the electrical mains.





Paletto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o corten e diffusore in policarbonato trasparente. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno. Home Solar è dotata di pannello solare (priva di collegamento alla rete elettrica), sensore crepuscolare, sensore di movimento e picchetto per installazione diretta su terreno. La lampada è dotata di un sensore crepuscolare, che attiva l'accensione della lampada in modalità "luce micro" (30 lm, 0,33 W); e di un sensore di movimento, che attiva l'accensione temporanea (60") della lampada in modalità "luce piena" (massima potenza) al rilevamento di un movimento.

Bollard with a dark grey or corten painted die-cast aluminium frame and a transparent polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamp ideal for outdoor use. Home Solar is equipped with solar panel, allowing it for free installation, no connection to electrical mains. This version is equipped with a motion and a crepuscular sensor, and a peg for direct installation on the ground. Home Solar come with a dusk sensor, which activates the lamp in "energy saving" mode (30 lm, 0,33 W); the bollard is also equipped with a motion sensor, which activates the full power mode when movement is detected (bringing back light to energy saving mode after 60").

Home Solar



Paletto / Bollard Dotata di sensore crepuscolare e di movimento / Fitted with dusk and motion sensors

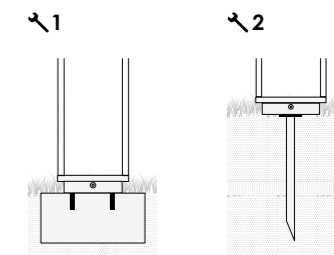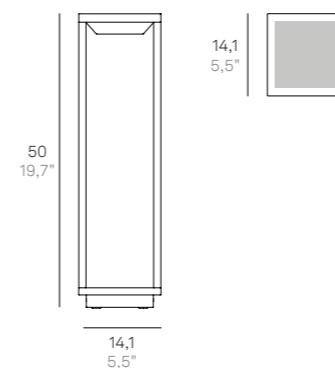

LD0256* LED

3,7V | 3000K | CRI>84 | 2,2W | 415lm | beam angle 50° | **IP54**

Finiture disponibili / Available finishes

G3 Grigio scuro / Dark grey
R3 Corten / Corten



Ricarica / Charge:

6-8 h (luce solare / sunshine)

Durata batteria / Work time:

luce piena 2,5 - 3h; micro 20 - 25h
Full power 2,5 - 3h; energy saving 20 - 25h

Batteria compatibile a pag 211
Compatible battery at pag 211
Cod. **BAT04701906701900**



INCLUSO / INCLUDED

1. Metodo di fissaggio corretto: Lampada fissata su un plinto in cemento con tirafondi o viti idonee.

1. Correct fixing procedure: Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor bolts or screws.

2. Metodo di fissaggio corretto: Lampada fissata sul terreno con picchetto in metallo.
2. Correct fixing procedure: Lamp fixed in the ground with a metal peg.

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee.
Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Home



Lampade da parete-soffitto e paletto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in vetro pressato bianco satinato (parete-soffitto) e policarbonato trasparente (terra). L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno. Home paletto è disponibile anche nella versione dotata di pannello solare (vedi pagina 152).

Wall-ceiling lamps and bollard with a matt white, dark grey or corten painted die-cast aluminium frame, a satin-finish white cast glass (wall-ceiling) or transparent polycarbonate (floor) diffuser. The high IP rating (IP54 and IP65) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use. Home bollard is available also in the version with solar panel (Home Solar, page 152).



Home wall-ceiling lamp → LD0251B3



Current page: Home wall-ceiling
lamp → **LD0250R3**


Next page: Home wall-ceiling lamp
→ **LD0250G3**



Home



Parete-soffitto / Wall-ceiling

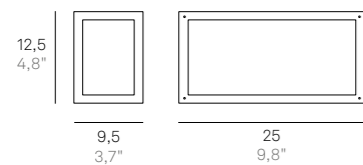

LL0250* E27

220-240V | 50-60Hz | 1x42W | **IP54**

Finiture disponibili / Available finishes


B3	Bianco / White
G3	Grigio scuro / Dark grey
R3	Corten / Corten

LD0250* LED

220-240V | 3000K | CRI>80 | 50-60Hz | 10W
| 1463lm | beam angle 122° | **IP54**

Finiture disponibili / Available finishes

B3	Bianco / White
G3	Grigio scuro / Dark grey
R3	Corten / Corten

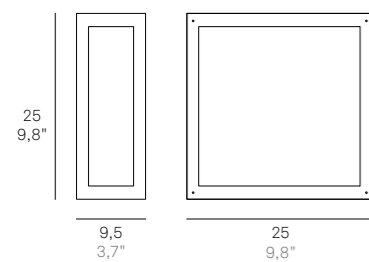

LL0251* E27

220-240V | 50-60Hz | 2x42W | **IP54**

Finiture disponibili / Available finishes

B3	Bianco / White
G3	Grigio scuro / Dark grey
R3	Corten / Corten

LD0251* LED


220-240V | 3000K | CRI>80 | 50-60Hz | 20W
| 2926lm | beam angle 122° | **IP54**

Finiture disponibili / Available finishes

B3	Bianco / White
G3	Grigio scuro / Dark grey
R3	Corten / Corten

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Paletto / Bollard

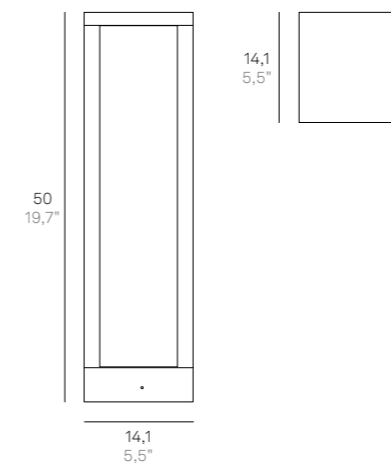


LD0254* LED

220-240V | 3000K | CRI>80 | 15,8W | 1590lm
| beam angle 100° | **IP65**

Finiture disponibili / Available finishes

G3	Grigio scuro / Dark grey
R3	Corten / Corten

Batteria compatibile a pag 211
Compatible battery at pag 211
Cod. **BAT04701906701900**



INCLUSO / INCLUDED

1. Metodo di fissaggio corretto: Lampada fissata su un plinto in cemento con piastra di ancoraggio e tirafondi.
1. Correct fixing procedure: Lamp fixed to a cement plinth with an anchor plate and anchor bolts.

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee.
Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

See you

Design Federico de Majo



Lampada da parete con sorgente luminosa a LED configurabile mediante switch interno nelle seguenti modalità: luce solo sopra / luce solo sotto / luce sopra e sotto. Provvista di telecamera a raggi infrarossi, ottima per la visione notturna. Risoluzione 1080P (1920 x 1080). Previsto slot interno per poter inserire una scheda di memoria micro SD (non inclusa) che registra in automatico quanto ripreso dalla telecamera; quando lo spazio nella scheda di memoria è esaurito, vengono progressivamente eliminati in automatico i file più vecchi. Per poter funzionare, la lampada deve essere collegata a una rete Wi-Fi con frequenza 2,4 GHz. Il prodotto è interfacciabile con Tuya Smart, ma compatibile anche con Alexa - Google Home.

Wall mounted camera with LED light source providing direct and indirect light, or both (set by internal switch). It is equipped with an infrared camera, excellent for nighttime viewing. 1080P resolution (1920 x 1080). The lamp is also provided with a slot to insert a micro SD memory card (not included) to record what is shot by the camera; when the space on the memory card runs out, the oldest files are progressively deleted. In order to work, the lamp must be connected to a 2.4 GHz frequency Wi-Fi network. The device is controlled via Tuya Smart app available for mobile devices (iOS and Android) and is compatible with Alexa and Google Home.

See you wall lamp
→ LD0990R3





See you wall lamp
→ **LD0990G3**



See You




B3
Bianco
/ White

G3
Grigio scuro
/ Dark grey

R3
Corten
/ Corten

Parete / Wall

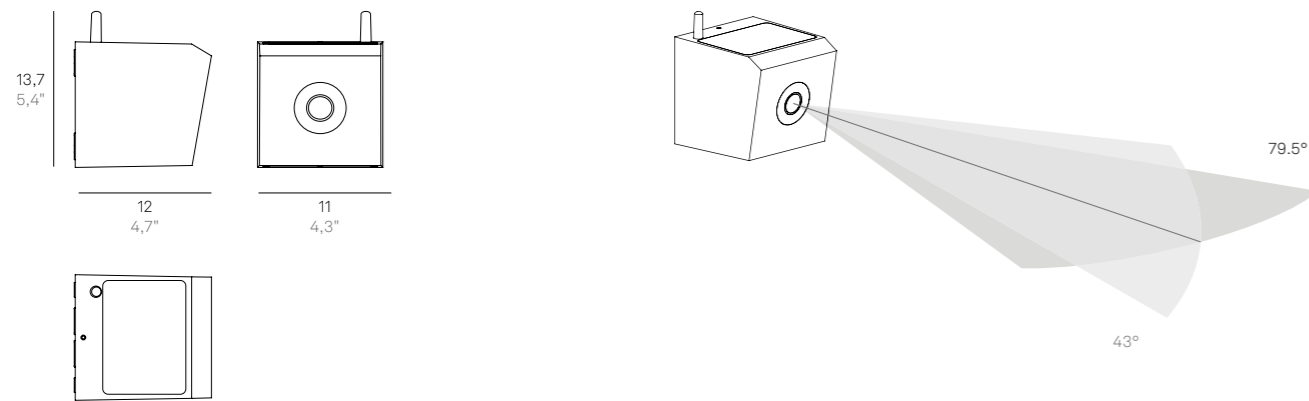

LD0990* LED WI-FI

220-240V | 2700-6000K | CRI>85 | 50-60Hz
| 12W | 2x380-2x473lm | beam angle 86° |
IP65

Finiture disponibili / Available finishes

B3 Bianco / White
G3 Grigio scuro / Dark grey
R3 Corten / Corten




Visione fotocamera / Camera vision (16:9)

Angolo orizzontale / Horizontal angle: 79,5°
Angolo verticale / Vertical angle: 43°
Angolo diagonale / Diagonal corner: 94°

AVVERTENZE / REMARKS

Per poter funzionare, la lampada deve essere collegata a una rete Wi-Fi con frequenza 2,4 GHz.

In order to work, the lamp must be connected to a 2.4 GHz frequency Wi-Fi network.

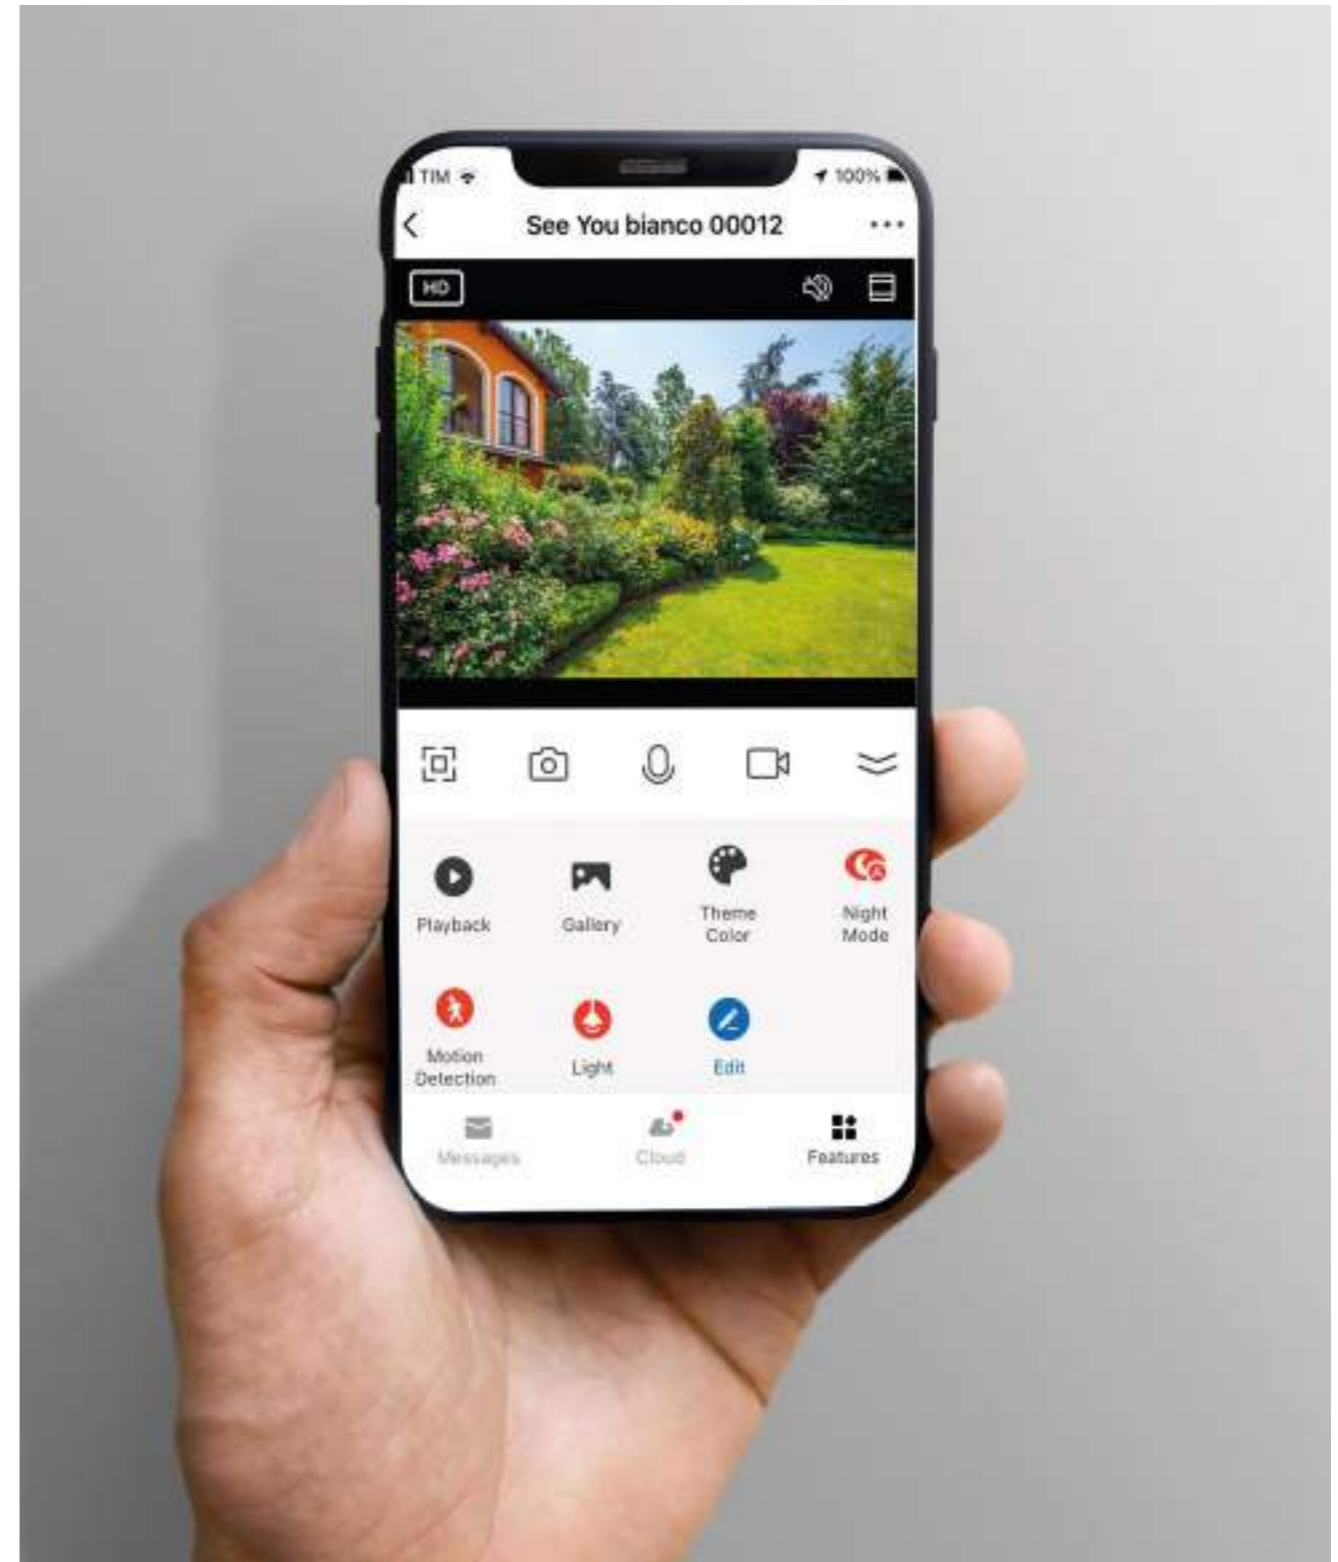

Scansiona il codice QR per scaricare Tuya Smart
Scan the QR code to install Tuya Smart



Ciottolo

CE ENEC



Lampade da parete e paletto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o corten e diffusore in policarbonato opalino satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall lamps and bollard with a dark grey or corten painted die-cast aluminium frame and a satin-finish opaline polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.




Ciottolo wall lamp
→ **LD0480G3**

Ciottolo



Parete / Wall

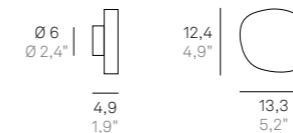


LD0480* LED

220-240V | 3000K | CRI>80 | 7W | 890lm | beam angle 90° | **IP54**

Finiture disponibili / Available finishes

G3 Grigio scuro / Dark grey
R3 Corten / Corten

Paletto / Bollard

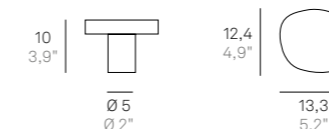


LD0483* LED

220-240V | 3000K | CRI>80 | 7W | 890lm | beam angle 90° | **IP54**

Finiture disponibili / Available finishes

G3 Grigio scuro / Dark grey
R3 Corten / Corten

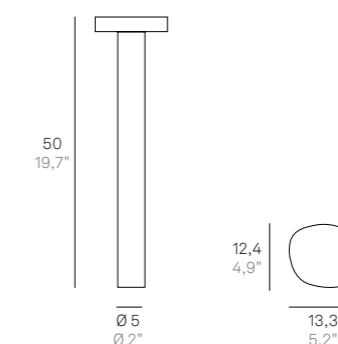


LD0485* LED

220-240V | 3000K | CRI>80 | 7W | 890lm | beam angle 90° | **IP54**

Finiture disponibili / Available finishes

G3 Grigio scuro / Dark grey
R3 Corten / Corten

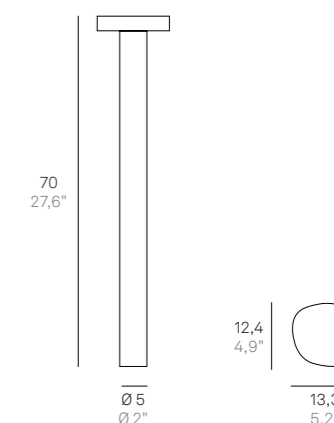


LD0487* LED

220-240V | 3000K | CRI>80 | 7W | 890lm | beam angle 90° | **IP54**

Finiture disponibili / Available finishes

G3 Grigio scuro / Dark grey
R3 Corten / Corten



INCLUSO / INCLUDED

Metodo di fissaggio corretto:
Lampada fissata su un plinto in cemento con viti di fissaggio idonee.
Correct fixing procedure:
Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor bolts or screws.

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee.
Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.

Lens



Lampade da parete e da soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o bianco e diffusore in vetro trasparente. L'elevato grado di protezione (IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall and ceiling lamps with a dark grey or white painted die-cast aluminium frame and a transparent glass diffuser. The high IP rating (IP65) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.



Lens wall lamp
→ LD0752G3



Lens




B3
Bianco
/ White



G3
Grigio scuro
/ Dark grey

Soffitto / Ceiling



LD0750* LED


220-240V | 3000K | CRI>80 | 50-60Hz |
6,5W | 545lm | beam angle 45° | **IP65**

Finiture disponibili / Available finishes

B3 Bianco / White
G3 Grigio scuro / Dark grey

Parete / Wall

Mono emissione
Uplight or downlight

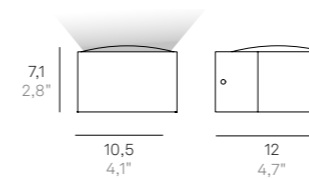


LD0751* LED

220-240V | 3000K | CRI>80 | 50-60Hz | 6W |
545lm | beam angle 100° | **IP65**

Finiture disponibili / Available finishes

B3 Bianco / White
G3 Grigio scuro / Dark grey

Bi emissione
Uplight and downlight

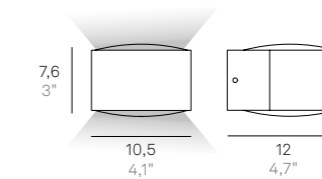

LD0752* LED

220-240V | 3000K | CRI>80 | 50-60Hz |
2x6W | 2x507lm | beam angle 100° | **IP65**

Finiture disponibili / Available finishes

B3 Bianco / White
G3 Grigio scuro / Dark grey

Gabbiano




Lampada da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco o corten, diffusore in vetro prismatico satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall lamp with a white or corten painted die-cast aluminium frame and a prismatic glass diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamp ideal for indoor and outdoor use.

Gabbiano



Parete / Wall

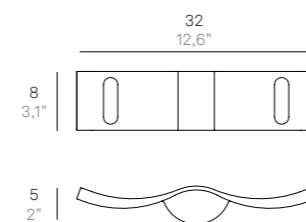

LD0820* LED TRIAC

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 11 + 6W | 932 + 466lm | beam angle 100° | **IP54**

Finiture disponibili / Available finishes

B3 Bianco / White
R3 Corten / Corten



(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Alu

CE ENEC



Alu wall-ceiling lamp
→ LD0132B3




Lampade da parete-soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato opalino satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.


Wall-ceiling lamps with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium frame and a satin-finish opaline polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.



Alu




Parete-soffitto / Wall-ceiling

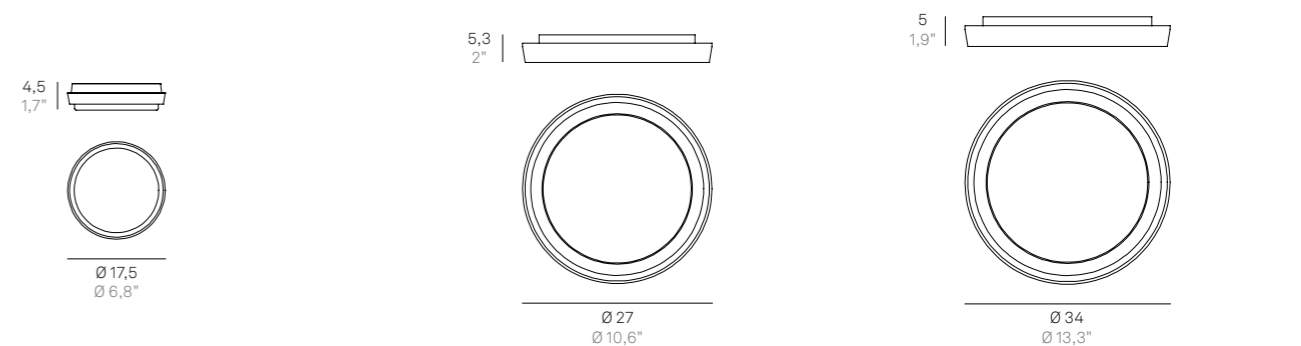

LD0130*	LED	LD0131*	LED	LD0132*	LED
220-240V 3000K CRI>80 50-60Hz 10W 1019lm beam angle 120° IP54		220-240V 3000K CRI>80 50-60Hz 25W 2935lm beam angle 110° IP54		220-240V 3000K CRI>80 50-60Hz 30W 3460lm beam angle 110° IP54	
Finiture disponibili / Available finishes		Finiture disponibili / Available finishes		Finiture disponibili / Available finishes	
B3 Bianco / White G3 Grigio scuro / Dark grey		B3 Bianco / White G3 Grigio scuro / Dark grey		B3 Bianco / White G3 Grigio scuro / Dark grey	

Parete-soffitto / Wall-ceiling

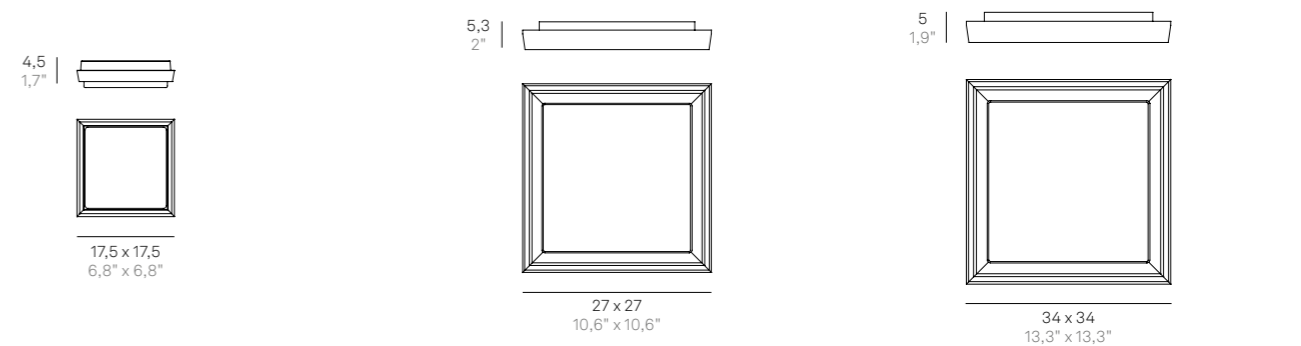

LD0135*	LED	LD0136*	LED	LD0137*	LED
220-240V 3000K CRI>80 50-60Hz 10W 1249lm beam angle 110° IP54		220-240V 3000K CRI>80 50-60Hz 25W 3310lm beam angle 110° IP54		220-240V 3000K CRI>80 50-60Hz 30W 3662lm beam angle 110° IP54	
Finiture disponibili / Available finishes		Finiture disponibili / Available finishes		Finiture disponibili / Available finishes	
B3 Bianco / White G3 Grigio scuro / Dark grey		B3 Bianco / White G3 Grigio scuro / Dark grey		B3 Bianco / White G3 Grigio scuro / Dark grey	

Alu wall-ceiling lamp
→ **LD0135G3**

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Slat



Lampade da parete e paletto, con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato. L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall lamps and bollard with a matt white, dark grey or corten painted die-cast aluminium frame and a satin finish polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54 and IP65) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.



Slat wall amp
→ LD0150G3 + LD0152G3

Slat bollard
→ LD0155G3




Slat



Parete / Wall

Mono emissione
Uplight or downlight




LD0150* **LED**

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 4W | 470lm | beam angle 70° | **IP65**

Finiture disponibili / Available finishes

B3 Bianco / White
G3 Grigio scuro / Dark grey
R3 Corten / Corten

Bi emissione
Uplight and downlight

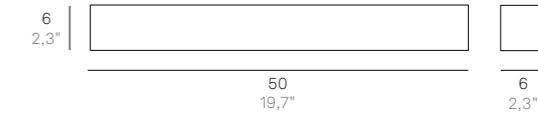

LD0152* **LED**


220-240V | 3000K | CRI>80 | 50-60Hz | 2x10W | 2x1372lm | beam angle 107° | **IP65**

Finiture disponibili / Available finishes

B3 Bianco / White
G3 Grigio scuro / Dark grey
R3 Corten / Corten

Paletto / Bollard

Mono emissione
Front or back light

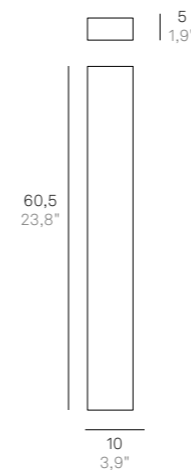


LD0154* **LED**

100-240V | 3000K | CRI>80 | 50-60Hz | 8W | 986lm | beam angle 98° | **IP54**

Finiture disponibili / Available finishes

G3 Grigio scuro / Dark grey

Bi emissione
Front and back light

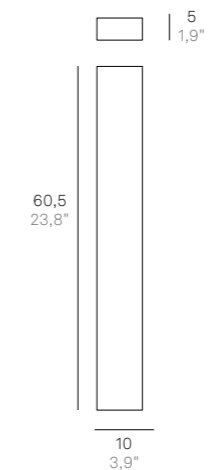


LD0155* **LED**

100-240V | 3000K | CRI>80 | 50-60Hz | 2x7W | 2x858lm | beam angle 112° | **IP54**

Finiture disponibili / Available finishes

G3 Grigio scuro / Dark grey



INCLUSO / INCLUDED

1. Metodo di fissaggio corretto: Lampada fissata su un plinto in cemento con viti di fissaggio idonee.

1. Correct fixing procedure: Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor bolts or screws.

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Riga

Modelli per uso interno a pagina 42
For Riga indoor use, see page 42



Lampade da parete-soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro e diffusore in policarbonato satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall-ceiling lamps with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium frame and a satin finish polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.



Riga wall-ceiling amp
→ **LD0109B3** + **LD0108G3**

Riga wall-ceiling amp
→ **LD0109B3**



Riga




B3
Bianco
/ White



G3
Grigio scuro
/ Dark grey

Parete-soffitto / Wall-ceiling

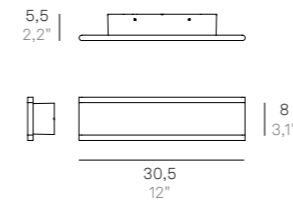


LD0108* LED TRIAC

200-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
2x9,5W | 2x734lm | beam angle 120° | **IP54**

Finiture disponibili / Available finishes

B3 Bianco / White
G3 Grigio scuro / Dark grey

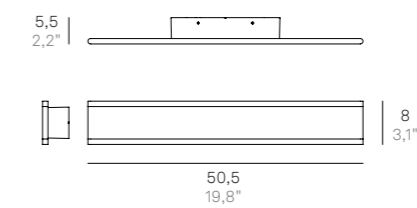

LD0109* LED TRIAC

220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz |
2x13,5W | 2x1090lm | beam angle 120° | **IP54**

Finiture disponibili / Available finishes

B3 Bianco / White
G3 Grigio scuro / Dark grey




(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Stola





Stola



G3
Grigio scuro
/ Dark grey

R3
Corten
/ Corten

Paletto / Bollard

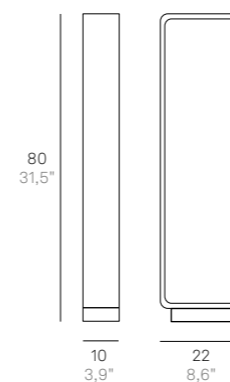

LD0172* LED

220-240V | 3000K | CRI>80 | 11W | 1077lm |
beam angle 52° | **IP65**

Finiture disponibili / Available finishes

G3 Grigio scuro / Dark grey
R3 Corten / Corten

INCLUSO / INCLUDED

1. Metodo di fissaggio corretto: Lampada fissata su un plinto in cemento con viti di fissaggio idonee.

1. Correct fixing procedure: Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor bolts or screws.

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee.
Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.

Paletto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o corten, e diffusore in policarbonato. L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Bollard with a dark grey or corten painted die-cast aluminium frame and a polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54 and IP65) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Sole



Lampade da parete e da soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato trasparente. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall and ceiling lamps with a matt white, dark grey or corten painted die-cast aluminium frame and a clear polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.



Sole wall amp
→ LD0127B3


Sole wall amp
→ **LD0120B3**



Sole



Soffitto / Ceiling




LL0129* **GU10**

220-240V | 50-60Hz | 15W | **IP54**

Finiture disponibili / Available finishes

B3 Bianco / White
G3 Grigio scuro / Dark grey
R3 Corten / Corten




LD0120* **LED**

220-240V | 3000K | CRI>80 | 50-60Hz | 6W | 545lm | beam angle 62° | **IP54**

Finiture disponibili / Available finishes

B3 Bianco / White
G3 Grigio scuro / Dark grey



LD0125* **LED**

220-240V | 3000K | CRI>80 | 50-60Hz | 6W | 545lm | beam angle 62° | **IP54**

Finiture disponibili / Available finishes

B3 Bianco / White
G3 Grigio scuro / Dark grey

Parete / Wall




LL0122* **GU10**

220-240V | 50-60Hz | 15W | **IP54**

Finiture disponibili / Available finishes

B3 Bianco / White
G3 Grigio scuro / Dark grey
R3 Corten / Corten




LL0124* **GU10**

220-240V | 50-60Hz | 2x15W | **IP54**

Finiture disponibili / Available finishes

B3 Bianco / White
G3 Grigio scuro / Dark grey
R3 Corten / Corten



LD0127* **LED**

220-240V | 3000K | CRI>80 | 50-60Hz | 2x10W | 2x937lm | beam angle 66° | **IP54**

Finiture disponibili / Available finishes

B3 Bianco / White
G3 Grigio scuro / Dark grey

(* Da completare con il codice della finitura colore / To complete with code of finish


Bianca




Lampada da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro e diffusore in policarbonato bianco satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall lamp with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium frame and a satin-finish white polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamp ideal for indoor and outdoor use.

Bianca



Parete / Wall

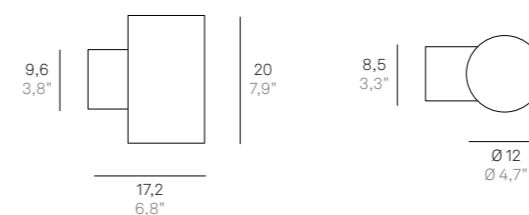

LD0180* LED

220-240V | 3000K | CRI>80 | 50-60Hz | 11,5W | 1352lm | beam angle 250° | **IP54**

Finiture disponibili / Available finishes

B3 Bianco / White
G3 Grigio scuro / Dark grey



(*) Da completare con il codice della finitura colore / To complete with code of finish

Bottom




Bottom wall amp
→ LD0231G3



Lampade da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.


Wall lamps with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium frame and a satin finish polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.

Bottom



Bottom wall amp
→ **LD0232G3**


Parete / Wall



LD0230* LED

220-240V | 3000K | CRI>80 | 50-60Hz | 4,5W | 392lm | beam angle 50° | **IP54**


Finiture disponibili / Available finishes
B3 Bianco / White
G3 Grigio scuro / Dark grey



LD0231* LED

220-240V | 3000K | CRI>80 | 50-60Hz | 4,5W | 392lm | beam angle 50° | **IP54**

Finiture disponibili / Available finishes
B3 Bianco / White
G3 Grigio scuro / Dark grey

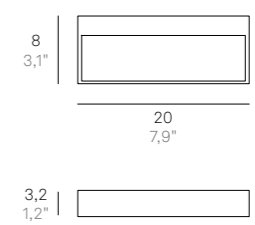

LD0232* LED

220-240V | 3000K | CRI>80 | 50-60Hz | 8,5W | 729lm | beam angle 70° | **IP54**

Finiture disponibili / Available finishes
B3 Bianco / White
G3 Grigio scuro / Dark grey

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish

Cubetto


Modelli per uso interno a pagina 46
For Riga indoor use, see page 46




Lampada da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco, grigio scuro o corten e diffusore in policarbonato trasparente. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno. Provvista di regolazione meccanica indipendente del fascio luminoso sia sopra che sotto; cover personalizzabile con colori a richiesta.

Wall lamp with a matt white, dark grey or corten painted die-cast aluminium frame and a transparent polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamp ideal for indoor and outdoor use. It has independent control of the beam of light above and below; the color of the cover can be customised on request.

Cubetto

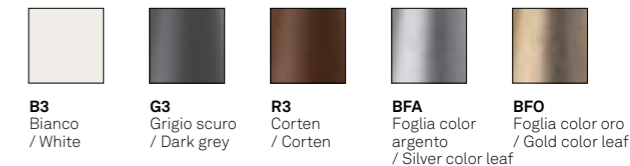

Parete / Wall

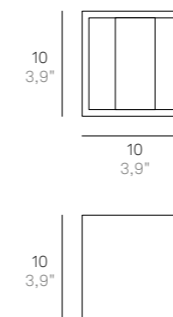

LD0052* LED


220-240V | 3000K | CRI>90 | 50-60Hz | 6,5W | 638lm | beam angle 58° | **IP54**

Finiture disponibili / Available finishes

B3	Bianco / White
G3	Grigio scuro / Dark grey
R3	Corten / Corten
BFA	Foglia color argento / Silver color leaf
BFO	Foglia color oro / Gold color leaf

AVVERTENZE / REMARKS

Le lampade con finitura foglia color oro e foglia color argento non sono adatte per uso esterno.
The lamps with gold color leaf and silver color leaf are not suitable for outdoor use.

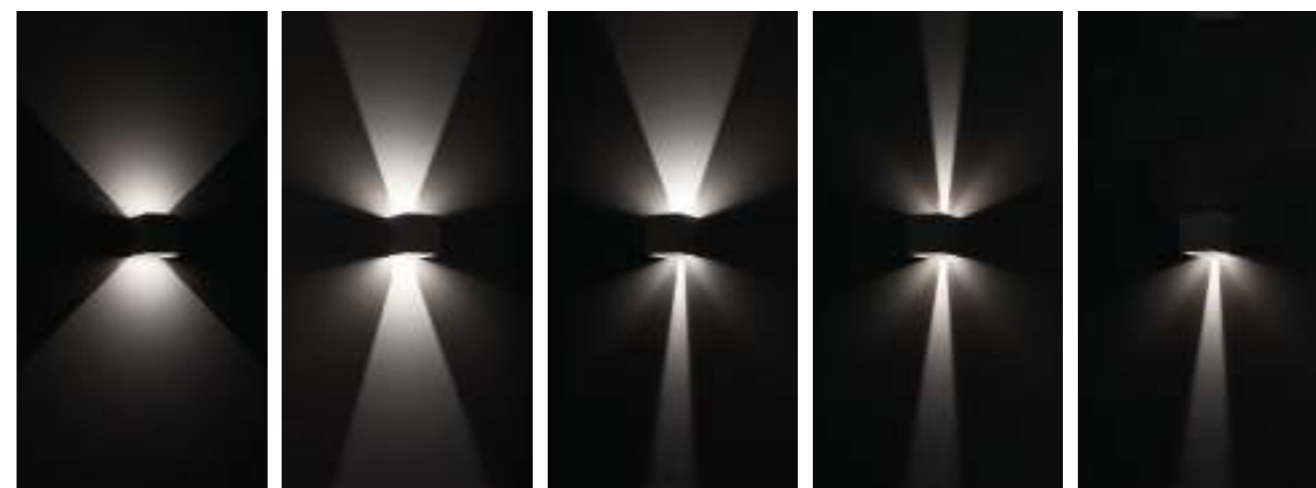

(*) Da completare con il codice della finitura colore / Complete with code of finish



APPROFONDIMENTI EXTRA

Battery pack	211
Indice / Index	206
Legenda / Legend	215
Relamping kit	210
Rosoni / Canopies	214

Architetture / Architectural indoor

LD611123	Bis	106	LD130503	Caorle	81	LL1303	Lucca	85	LL0348	Poldina^{230V}	14
LD611113	Bis	106	LD130603	Caorle	81	LD1303	Lucca	85	LL0360	Poldina^{230V}	15
LD611133	Bis	106	LD133603	Caorle	81	LD1313	Lucca	85	LD0101	Riga	45
LD612603	Bis	106	LL1306	Caorle	81	LD1323	Lucca	85	LD0102	Riga	45
LD612703	Bis	107	LL5500	Chiusa	97	LD1333	Lucca	85	LD0108	Riga	187
LD611223	Bis	106	LD550003	Chiusa	97	LL1302	Lucca	85	LD0109	Riga	187
LD611213	Bis	106	LD0061	Cip	49	LD1302	Lucca	85	LL4103	Sferis	75
LD611233	Bis	106	LD0062	Cip	49	LD110203	Mentos	66	LL4100	Sferis	75
LD611323	Bis	107	LD0050	Cubetto	47	LD110234	Mentos	66	LL4101	Sferis	76
LD611313	Bis	107	LD0051	Cubetto	47	LD110235	Mentos	66	LL4111	Sferis	76
LD611333	Bis	107	LD0052	Cubetto	47,201	LD110236	Mentos	66	LL4112	Sferis	77
LD6111	Bis	106	LL2004	Dado	79	LD110303	Mentos	66	LL410313	Sferis	75
LL6111	Bis	106	LL2002	Dado	79	LD110353	Mentos	66	LL410330	Sferis	75
LL6112	Bis	106	LL8701	Drum	100	LD110363	Mentos	66	LL410350	Sferis	75
LD6112	Bis	106	LD8701	Drum	100	LD110373	Mentos	66	LL410013	Sferis	75
LD6113	Bis	107	LD870113	Drum	100	LD110343	Mentos	66	LL410030	Sferis	75
LL6113	Bis	107	LD870123	Drum	100	LD110403	Mentos	67	LL410050	Sferis	75
LD611123	Bis Bayonet	108	LD870133	Drum	100	LD110453	Mentos	67	LL410113	Sferis	76
LD611113	Bis Bayonet	108	LL8731	Drum	100	LD110463	Mentos	67	LL410130	Sferis	76
LD611133	Bis Bayonet	108	LD8731	Drum	100	LD110473	Mentos	67	LL410150	Sferis	76
LD611223	Bis Bayonet	109	LD873113	Drum	100	LD110443	Mentos	67	LL411113	Sferis	76
LD611213	Bis Bayonet	109	LD873123	Drum	100	LD113303	Mentos	68	LL411130	Sferis	76
LD611233	Bis Bayonet	109	LD873133	Drum	100	LD113333	Mentos	68	LL411150	Sferis	76
LD612603	Bis Bayonet	109	LL8761	Drum	101	LD113343	Mentos	68	LL4203	Sferis	74
LD611323	Bis Bayonet	109	LD8761	Drum	101	LD113353	Mentos	68	LL4200	Sferis	74
LD611313	Bis Bayonet	109	LD876113	Drum	101	LD114403	Mentos	68	LL4201	Sferis	74
LD611333	Bis Bayonet	109	LD876123	Drum	101	LD114433	Mentos	68	LL4210	Sferis	74
LD612703	Bis Bayonet	109	LD876133	Drum	101	LD114443	Mentos	68	LL4303	Sferis	74
LD611003	Bis Bayonet	108	LD8742	Drum	100	LD114453	Mentos	68	LL4300	Sferis	74
LL6110	Bis Bayonet	108	LD8772	Drum	101	LD0960	Mine	34	LL4301	Sferis	74
LL6111	Bis Bayonet	108	LL8910	Drum Bayonet	102	LD0961	Mine	34	LSX01	Sixties	57
LD611103	Bis Bayonet	108	LD891003	Drum Bayonet	102	LD0962	Mine	34	LSX21	Sixties	57
LD611203	Bis Bayonet	109	LD891013	Drum Bayonet	102	LD0963	Mine	34	LSX11	Sixties	57
LL6112	Bis Bayonet	109	LD891023	Drum Bayonet	102	LD0964	Mine	34	LSX31	Sixties	57
LL6113	Bis Bayonet	109	LD891033	Drum Bayonet	102	LD0965	Mine	34	LD5000	Spicchio	95
LD611303	Bis Bayonet	109	LL8911	Drum Bayonet	102	LD0970	Mine	35	LL5001	Spicchio	95
LD0080	Bridge	53	LD891103	Drum Bayonet	102	LD0971	Mine	35	LD300103	Stand	87
LD0081	Bridge	53	LD891113	Drum Bayonet	102	LD0972	Mine	35	LL3001	Stand	87
LD130523	Caorle	81	LD891123	Drum Bayonet	102	LD0973	Mine	35	LD9511C3	Stick	91
LD130513	Caorle	81	LD891133	Drum Bayonet	102	LD0974	Mine	35	LD9515C3	Stick	91
LD130533	Caorle	81	LL8912	Drum Bayonet	103	LD0975	Mine	35	LD9517C3	Stick	91
LD130623	Caorle	81	LD891203	Drum Bayonet	103	LD0976	Mine	36	LD9521C3	Stick	91
LD130613	Caorle	81	LD891213	Drum Bayonet	103	LD0977	Mine	36	LD9525C3	Stick	91
LD130633	Caorle	81	LD891223	Drum Bayonet	103	LD9566	Omega	89	LD9527C3	Stick	91
LD130403	Caorle	81	LD891233	Drum Bayonet	103	LD0345	Poldina^{230V}	14	LD0077	Stripe	41
LL1304	Caorle	81	LD894103	Drum Bayonet	102	LL0395	Poldina^{230V}	14	LD0076	Stripe	41
LL1305	Caorle	81	LD894203	Drum Bayonet	103	LD0348	Poldina^{230V}	14	LD0070	Stripe	40

Decorativo / Decorative indoor

LD0071	Stripe	40
LD0072	Stripe	40
LD1012	Swap^{230V}	22
LD1013	Swap^{230V}	22
LD1014	Swap^{230V}	23
LD1015	Swap^{230V}	23
LD1023	Swap^{230V}	22
LD1024	Swap^{230V}	23
LD1025	Swap^{230V}	23
LL120103	Treviso	62
LD120103	Treviso	62
LD120113	Treviso	62
LD120123	Treviso	62
LD120133	Treviso	62
LL120203	Treviso	63
LD120203	Treviso	63
LD120213	Treviso	63
LD120223	Treviso	63
LD120233	Treviso	63
LL120303	Treviso	63
LD120303	Treviso	63
LD120313	Treviso	63
LD120323	Treviso	63
LD120333	Treviso	63
LD127203	Treviso	63
LD127303	Treviso	63
LL121103	Treviso	61
LD121103	Treviso	61
LD121113	Treviso	61
LD121123	Treviso	61
LD121133	Treviso	61
LL121203	Treviso	61
LD121203	Treviso	61
LD121213	Treviso	61
LD121223	Treviso	61
LD121233	Treviso	61
LL121303	Treviso	62
LD121303	Treviso	62
LD121313	Treviso	62
LD121323	Treviso	62
LD121333	Treviso	62
LD124303	Treviso	62
LD124203	Treviso	61
LBB02	Balloon	123
LBB12	Balloon	123
LBB22	Balloon	123
LBB01	Balloon	123
LBB11	Balloon	123
LBB21	Balloon	123
LBR02	Balloon	122
LBR12	Balloon	122
LBR22	Balloon	122
LBR01	Balloon	122
LBR11	Balloon	122
LBR21	Balloon	122
LBB31	Balloon	123
LBB32	Balloon	123
LBR31	Balloon	122
LBR32	Balloon	122
LBN01	Bonnie e Clyde	134
LBN11	Bonnie e Clyde	134
LBN21	Bonnie e Clyde	134
LBN31	Bonnie e Clyde	134
LCL01	Bonnie e Clyde	135
LCL11	Bonnie e Clyde	135
LCL21	Bonnie e Clyde	135
LCL31	Bonnie e Clyde	135
LL0501	Camouflage	115
LL0503	Camouflage	115
LL0505	Camouflage	115
LL0500	Camouflage	115
LGL01	Giulietta e Romeo	128
LGL11	Giulietta e Romeo	128
LGL21	Giulietta e Romeo	128
LGL31	Giulietta e Romeo	128
LRM01	Giulietta e Romeo	129
LRM11	Giulietta e Romeo	129
LRM21	Giulietta e Romeo	129
LRM31	Giulietta e Romeo	129
LML01	Merlino	119
LML11	Merlino	119
LML21	Merlino	119
LML31	Merlino	119
LPR01	Perle	143
LPR04	Perle	143
LPR06	Perle	142
LPR26	Perle	142
LPR36	Perle	142
LPR46	Perle	142
LPR08	Perle	143

LSH02	Show	138
LSH06	Show	138
LSH12	Show	139
LSH22	Show	139

Architettuale / Architectural outdoor

LD0135	Alu	179
LD0136	Alu	179
LD0137	Alu	179
LD0130	Alu	179
LD0131	Alu	179
LD0132	Alu	179
LD0180	Bianca	195
LD0231	Bottom	199
LD0232	Bottom	199
LD0230	Bottom	199
LD0480	Ciottolo	169
LD0483	Ciottolo	169
LD0485	Ciottolo	169
LD0487	Ciottolo	169
LD0050	Cubetto	47
LD0051	Cubetto	47
LD0052	Cubetto	47,201
LD0820	Gabbiano	175
LL0250	Home	158
LD0250	Home	158
LL0251	Home	158
LD0251	Home	158
LD0254	Home	159
LD0256	Home Solar	153
LD0750	Lens	173
LD0751	Lens	173
LD0752	Lens	173
LD0101	Riga	45
LD0102	Riga	45
LD0108	Riga	187
LD0109	Riga	187
LD0990	See You	164
LD0150	Slat	183
LD0152	Slat	183
LD0154	Slat	183
LD0155	Slat	183
LD0400	Solar	150
LD0402	Solar	151
LD0404	Solar	150
LL0129	Sole	193
LD0125	Sole	193
LD0120	Sole	193
LD0127	Sole	193
LL0122	Sole	193
LL0124	Sole	193
LD0172	Stola	189

RELAMPING KIT

attacco con magneti / magnet fixing

LED 3000K CRI>80 220-240V IP20 **A+** Led 2700-4000K su richiesta/on request

CODE	DIMENSION	*DIMENSION 1	*DIMENSION 2	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LDSK16	14,1 x 4,4 x 4,3 cm 5,5 x 1,7 x 1,7 in	Ø 15,5 x 5 cm Ø 6,1 x 1,9 in	15,5 x 6 x 5 cm 6,1 x 2,3 x 1,9 in	8,7 W	9,7 W	1463 lm	120°

LED 3000K CRI>90 220-240V IP20 **A+** Led 2700-4000K su richiesta/on request

CODE	DIMENSION	*DIMENSION 1	*DIMENSION 2	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LDSK01	Ø 17 x 3,5 cm Ø 6,7 x 1,4 in	Ø 18 x 4,5 cm Ø 7,1 x 1,8 in	18 x 18 x 4,5 cm 7,1 x 7,1 x 1,8 in	10,5 W	12,5 W	1350 lm	127°
LDSK02	Ø 22 x 4 cm Ø 8,6 x 1,6 in	Ø 23 x 5 cm Ø 9 x 1,9 in	23 x 23 x 5 cm 9 x 9 x 1,9 in	17 W	18,5 W	2200 lm	122°
LDSK03	Ø 29 x 4 cm Ø 11,4 x 1,6 in	Ø 30 x 5 cm Ø 11,8 x 1,9 in	30 x 30 x 5 cm 11,8 x 11,8 x 1,9 in	27,5 W	29 W	3450 lm	116°

LED 3000K CRI>90 220-240V IP20 **A+** Led 2700-4000K su richiesta/on request

CODE	DIMENSION	*DIMENSION 1	*DIMENSION 2	WATT	TOTAL W	LM LED	DIMMER	BEAM ANGLE
LDSK17	Ø 17 x 3,5 cm Ø 6,7 x 1,4 in	Ø 18 x 4,5 cm Ø 7,1 x 1,8 in	18 x 18 x 4,5 cm 7,1 x 7,1 x 1,8 in	10,5 W	12,5 W	1350 lm	TRIAC	127°
LDSK18	Ø 17 x 3,5 cm Ø 6,7 x 1,4 in	Ø 18 x 4,5 cm Ø 7,1 x 1,8 in	18 x 18 x 4,5 cm 7,1 x 7,1 x 1,8 in	10,5 W	12,5 W	1350 lm	DALI	127°
LDSK19	Ø 17 x 3,5 cm Ø 6,7 x 1,4 in	Ø 18 x 4,5 cm Ø 7,1 x 1,8 in	18 x 18 x 4,5 cm 7,1 x 7,1 x 1,8 in	10,5 W	12,5 W	1350 lm	WI-FI	127°
LDSK20	Ø 22 x 4 cm Ø 8,6 x 1,6 in	Ø 23 x 5 cm Ø 9 x 1,9 in	23 x 23 x 5 cm 9 x 9 x 1,9 in	17 W	18,5 W	2200 lm	TRIAC	122°
LDSK21	Ø 22 x 4 cm Ø 8,6 x 1,6 in	Ø 23 x 5 cm Ø 9 x 1,9 in	23 x 23 x 5 cm 9 x 9 x 1,9 in	17 W	18,5 W	2200 lm	DALI	122°
LDSK22	Ø 22 x 4 cm Ø 8,6 x 1,6 in	Ø 23 x 5 cm Ø 9 x 1,9 in	23 x 23 x 5 cm 9 x 9 x 1,9 in	17 W	18,5 W	2200 lm	WI-FI	122°
LDSK23	Ø 29 x 4 cm Ø 11,4 x 1,6 in	Ø 30 x 5 cm Ø 11,8 x 1,9 in	30 x 30 x 5 cm 11,8 x 11,8 x 1,9 in	27,5 W	29 W	3450 lm	TRIAC	116°
LDSK24	Ø 29 x 4 cm Ø 11,4 x 1,6 in	Ø 30 x 5 cm Ø 11,8 x 1,9 in	30 x 30 x 5 cm 11,8 x 11,8 x 1,9 in	27,5 W	29 W	3450 lm	DALI	116°
LDSK25	Ø 29 x 4 cm Ø 11,4 x 1,6 in	Ø 30 x 5 cm Ø 11,8 x 1,9 in	30 x 30 x 5 cm 11,8 x 11,8 x 1,9 in	27,5 W	29 W	3450 lm	WI-FI	116°

***DIMENSION 1**
Superficie circolare minima per alloggiamento kit / Min housing for kit on a circular surface.

***DIMENSION 2**
Superficie rettangolare minima per alloggiamento kit / Min housing for kit on a rectangular surface.



BATTERY PACK

ricambio batteria / battery replacement

LED EMERGENCY 3000K CRI>90 220-240V IP20 **A+** Led 2700-4000K su richiesta/on request

CODE	DIMENSION	*DIMENSION 1	*DIMENSION 2	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LDSK12	26,2 x 20 x 5 cm 10,3 x 7,9 x 1,9 in	Ø 32 x 6 cm Ø 12,6 x 2,4 in	27 x 23 x 6 cm 10,6 x 9 x 2,4 in	17 W	5 - 18,5 W	2200 lm	122°
LDSK13	29 x 29 x 5 cm 11,4 x 11,4 x 1,9 in	Ø 32 x 6 cm Ø 12,6 x 2,4 in	32 x 30 x 6 cm 12,6 x 11,8 x 2,4 in	27,5 W	5 - 29 W	3450 lm	116°

Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

***DIMENSION 1**
Superficie circolare minima per alloggiamento kit / Min housing for kit on a circular surface.

***DIMENSION 2**
Superficie rettangolare minima per alloggiamento kit / Min housing for kit on a rectangular surface.

G9 DIMMER TRIAC CRI>80 220-240V IP20 **A+**

CODE	DIMENSION	WATT	LM LED	COLOR TEMPERATURE	BEAM ANGLE
LDO180900	Ø 1,7 x h 6,2 cm Ø 0,6 x h 2,4 in	4,5 W	500 lm	3000 K	360°
LDO180901	Ø 1,7 x h 6,2 cm Ø 0,6 x h 2,4 in	4,5 W	480 lm	2700 K	360°

LI-ION Battery pack 1 cell



CODE	MODEL	VOLTAGE	CAPACITY
BAT04701906701900	18650	3,7 V	1x2200 mA/H

Compatibile con / *Compatible with*: LD0400; LD0402; LD0256




LI-ION Battery pack 1 cell




CODE	MODEL	VOLTAGE	CAPACITY
BAT04701906701901	18650	3,7 V	1x2200 mA/H

Compatibile con / *Compatible with*: LD0404Rosone rettangolare per sospensioni multiple
Rectangular canopy for hanging multiple lamps




Esempio d' installazione / Example of installation

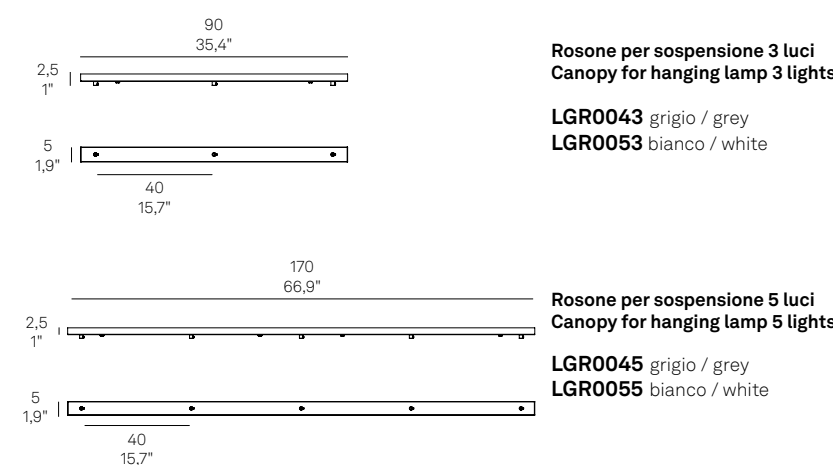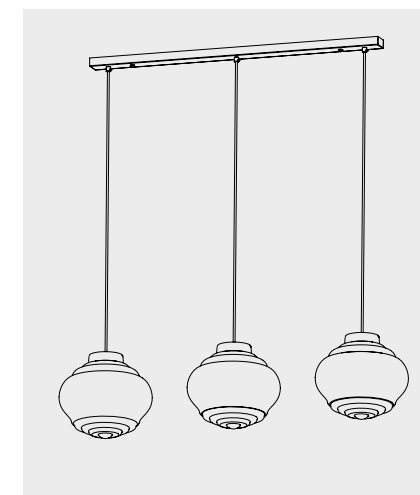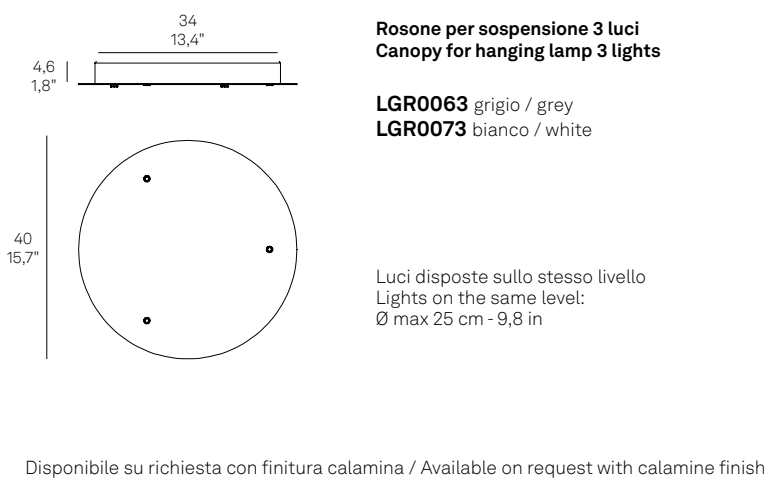Rosone per sospensione 3 luci
Canopy for hanging lamp 3 lightsLGR0043 grigio / grey
LGR0053 bianco / whiteRosone per sospensione 5 luci
Canopy for hanging lamp 5 lightsLGR0045 grigio / grey
LGR0055 bianco / whiteRosone tondo per sospensioni multiple
Round canopy for hanging multiple lampsRosone per sospensione 3 luci
Canopy for hanging lamp 3 lightsLGR0063 grigio / grey
LGR0073 bianco / whiteLuci disposte sullo stesso livello
Lights on the same level:
Ø max 25 cm - 9,8 in


Disponibile su richiesta con finitura calamina / Available on request with calamine finish

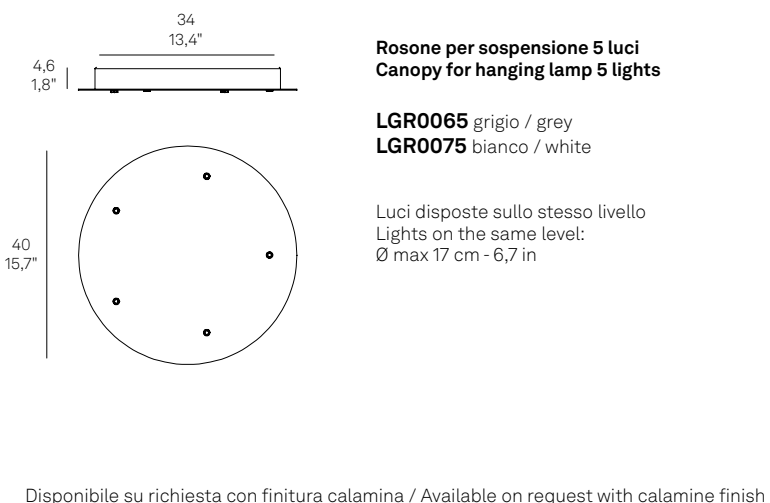Rosone per sospensione 5 luci
Canopy for hanging lamp 5 lightsLGR0065 grigio / grey
LGR0075 bianco / whiteLuci disposte sullo stesso livello
Lights on the same level:
Ø max 17 cm - 6,7 in

Disponibile su richiesta con finitura calamina / Available on request with calamine finish

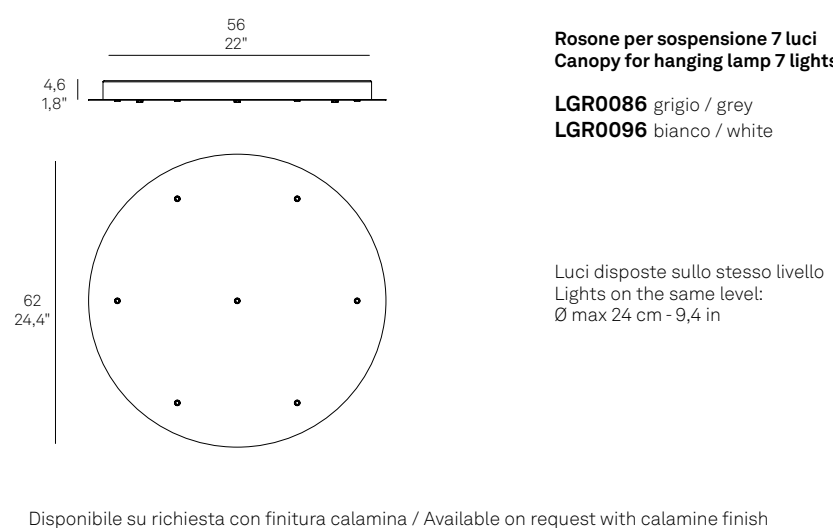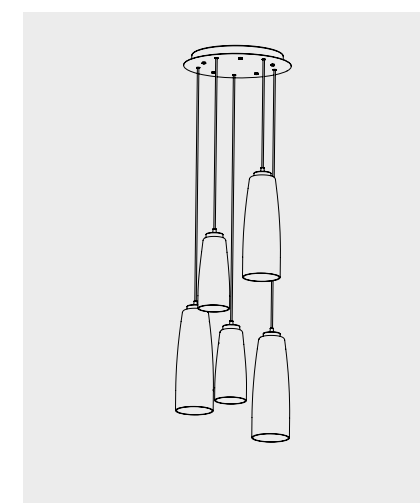
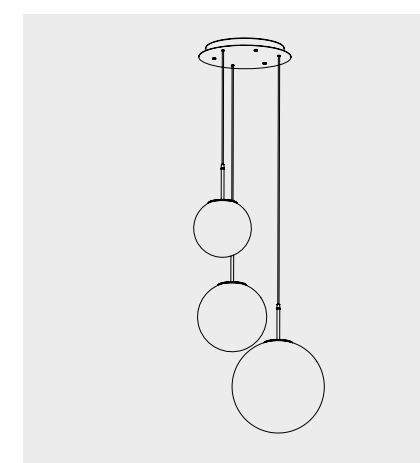
Rosone per sospensione 7 luci
Canopy for hanging lamp 7 lightsLGR0086 grigio / grey
LGR0096 bianco / whiteLuci disposte sullo stesso livello
Lights on the same level:
Ø max 24 cm - 9,4 in

Disponibile su richiesta con finitura calamina / Available on request with calamine finish

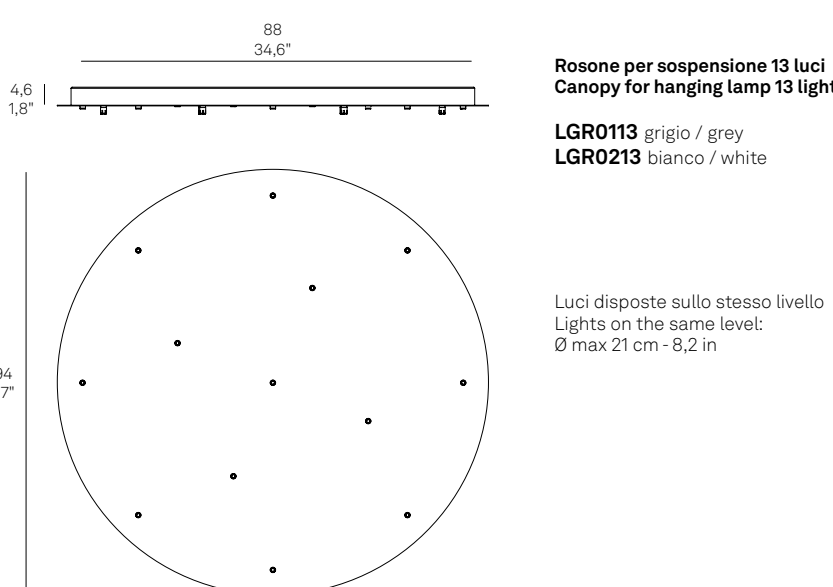Rosone per sospensione 13 luci
Canopy for hanging lamp 13 lightsLGR0113 grigio / grey
LGR0213 bianco / whiteLuci disposte sullo stesso livello
Lights on the same level:
Ø max 21 cm - 8,2 in









Disponibile su richiesta con finitura calamina / Available on request with calamine finish

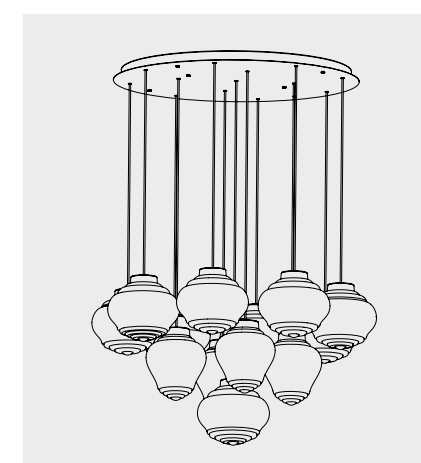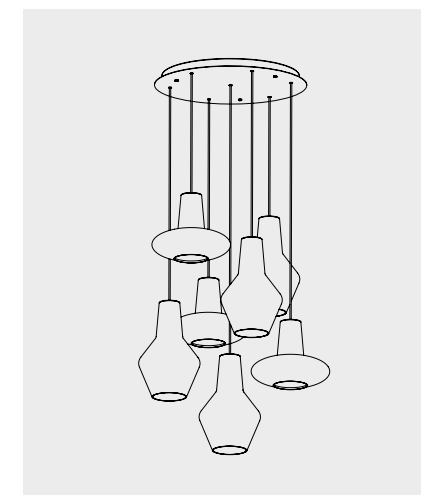Esempio d' installazione / Example of installation



ROSONI / CANOPIES


Rosone singolo / Single canopy




5,8 2,3"  LGR0001 grigio / grey LGR0002 bianco / white 8,3 3,3" 	* 7 2,7" 5,5 2,1"  LGR0011 grigio / grey LGR0012 bianco / white 10 3,9"  Incasso su cartongesso / Recessed canopy on plasterboard *foro installazione / installation hole
6,3 2,5"  LGR0120 bianco / white LGR0121 corten LGR0122 grigio scuro / dark grey 12 4,7" 	2,4 0,9"  LGR0030 cromo / chrome 10 3,9"  LGR0031 bianco / white

Rosone per sospensioni multiple (supporti di decentramento inclusi)
Canopy for hanging multiple lamps (decentralisation supports included)

Esempio d' installazione / Example of installation

5 1,9"  2 luci + 2 supporti 2 lights + 2 supports LGR0004 grigio / grey LGR0014 bianco / white	5 luci + 5 supporti 5 lights + 5 supports LGR0005 grigio / grey LGR0015 bianco / white
18 7,1"  3 luci + 3 supporti 3 lights + 3 supports LGR0003 grigio / grey LGR0013 bianco / white	8 luci + 8 supporti 8 lights + 8 supports LGR0008 grigio / grey LGR0018 bianco / white
 (n)	Supporti per decentramento cavi inclusi. Supports for cable decentralisation included.

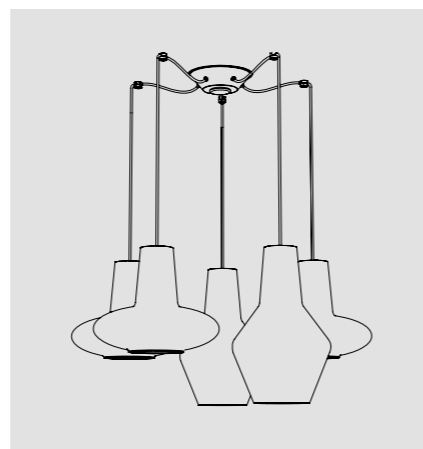
Rosone per sospensioni multiple (supporti di decentramento esclusi)
Canopy for hanging multiple lamps (decentralisation supports not included)

11,8 4,6" 3,3 1,3"  Rosone per sospensione 1-12 luci Canopy for hanging lamp 1-12 lights LGR0411 grigio / grey LGR0401 bianco / white
19,8 7,8" 
2 0,7" 1,5 0,6" 
Supporto singolo per decentramento cavo. Single support for cable decentralisation. LGR0100 grigio / grey LGR0200 bianco / white



IP

grado di protezione / index protection

Le due cifre dopo la sigla IP identificano il grado di protezione contro l'intrusione di corpi solidi e liquidi.
 The two numbers after the heading IP identify the protection rating against the intrusion of solids and liquids.

PRIMA CIFRA / FIRST DIGIT

- 0 - Nessuna protezione / no protection
- 1 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 50 mm / protection by solid objects with diameter > 1,9 in
- 2 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 12 mm / protection by solid objects with diameter > 0,5 in
- 3 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 2,5 mm / protection by solid objects with diameter > 0,1 in
- 4 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 1 mm / protection by solid objects with diameter > 0,04 in
- 5 - Protezione da polveri / protection by dust
- 6 - Protezione forte da polveri / high protection against dust

SECONDA CIFRA / SECOND DIGIT

- 0 - Nessuna protezione / no protection
- 1 - Protezione da gocce d'acqua / protection by water drops
- 2 - Protezione da gocce d'acqua deviate fino a 15° / protection by water drops with angle 15°
- 3 - Protezione da vapori d'acqua / protection by steams
- 4 - Protezione da spruzzi d'acqua / protection by water spray
- 5 - Protezione da getti d'acqua / protection by water jets
- 6 - Protezione da forti getti d'acqua o mareggiate / protection by intensive water jets or storm
- 7 - Protezione contro l'immersione / protection by immersion
- 8 - Protezione contro l'immersione continua / protection by continuous immersion



CLASS II
 Apparecchio dotato di doppio isolamento e/o isolamento rinforzato in ogni parte e senza dispositivo di messa a terra.
 Light fitting equipped with double isolation and/or isolation reinforced in every part and without earthing device.



CLASS III
 Apparecchio basato su un'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza, in cui non si producono tensioni superiori alla stessa.
 Light fitting based on a very low safety voltage power supply, in which no tensions higher than the same are produced.



DIMMABLE
 Indica che è possibile regolare l'intensità luminosa della lampada.
 Indicates that the light intensity of the lamp can be adjusted.



CE
 Dichiara che il prodotto soddisfa gli standard dell'UE per la salute, la sicurezza e la protezione ambientale.
 Declares that the product meets EU standards for health, safety, and environmental protection.



EAC
 È una attestazione di conformità che conferma con il marchio apposto sui prodotti che questi sono conformi ai Regolamenti Tecnici dell'Unione Doganale euroasiatica (TR-TC).
 The EAC Declaration is a document confirming that the product has passed all set procedures of assessment its conformity to the Customs Union requirements.

LED EMERGENCY
 Versione con dispositivo integrato, con autonomia di 3 ore.
 Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

Le lampade con attacco E27 e GU10 vengono vendute prive di lampadina.
Lamps with E27 and GU10 socket are sold without bulb.

Le immagini sono puramente indicative; forme e colori possono differire sensibilmente dall'originale a causa della ripresa fotografica e del sistema di stampa.
The photos are entirely indicative; shapes and colours may differ significantly from the original due to the photo shoot and the printing system.

Tutti i modelli rappresentati possono subire nel tempo variazioni senza preavviso; prima di eseguire un ordine d'acquisto contattare l'azienda per accertarne la corrispondenza.
All the models shown may be changed over time without any prior notice. Before placing an order, please contact the company to check the right match.

L'azienda si riserva di apportare modifiche e/o migliorie di carattere tecnico ed estetico ai propri modelli e prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.
The company reserves the right to make modifications and improvements of a technical or aesthetic nature to the products at any time without notice.

Il prodotto è protetto da garanzia, a norma di legge.
The product is covered by a warranty, according to the law.

Tutti i diritti riservati Zafferano, riproduzione vietata se non espressamente autorizzata.
All rights are reserved by Zafferano and reproduction is prohibited unless expressly authorised.

Headquarters
Zafferano SRL
Viale dell'industria 26
31055 Quinto di Treviso (TV), Italy
T +39 0422 470507
F +39 0422 470400
Italy: vendite@zafferanoitalia.com
World: lighting@zafferanoitalia.com

Photography and render
Studio Pointer
Rendart
Boccaccio432

CATAIL22-09

© Copyright Zafferano SRL

Subsidiary
Zafferano America LLC
301 Penhorn Avenue, Suite 5,
Secaucus, NJ 07094
T +1 888 744 5277
info@zafferanoamerica.com

Showrooms
Zafferano Store Milano
Via Fatebenefratelli, 23
Milan (Italy)
Zafferano Store Treviso
Viale dell'Industria, 26
Quinto di Treviso (Italy)

zafferanoitalia.com
zafferanoamerica.com
zafferanoailatilight.it

